

LES MOUTONNIÈRES TÔLÉES



Pont en 2 parties :
1 Fonction pont
1 Fonction porte

MODELE	PTAC (kg)	DIMENSIONS CAISSE UTILE (m)	POIDS A VIDE	ESSIEUX	ROUES	BEQUILLE
75MOT22NF	750	1,25 x 2,25 x 1.30	250 kg	1 x 750 kg non freiné	165/70/13	Roue jockey Ø 48
75MOT22F	750	1,25 x 2,25 x 1.30	280 kg	1 x 900 kg freiné	165/70/13	Roue jockey Ø 48
75MOT25NF	750	1,35 x 2,50 x 1.30	310 kg	2 x 750 kg non freinés	165/70/13	Roue jockey Ø 48
10MOT25F	1000	1.35 x 2.50 x 1.30	320 kg	1 x 1100 kg freiné	185/70/13	Roue jockey Ø 60
13MOT25F	1300	1.35 x 2.50 x 1.30	320 kg	1 x 1300 kg freiné	185R14C	Roue jockey Ø 60
14MOT25F	1400	1.35 x 2.50 x 1.30	380 kg	2 x 750 kg freinés	165/70/13	Roue jockey Ø 60
16MOT25F	1600	1.35 x 2.50 x 1.30	380 kg	2 x 900 kg freinés	185/70/13	Roue jockey Ø 60
14MOT30F	1400	1.50 x 3.00 x 1.30	450 kg	2 x 750 kg freinés	165/70/13	Roue jockey Ø 60
16MOT30F	1600	1.50 x 3.00 x 1.30	450 kg	2 x 900 kg freinés	185/70/13	Roue jockey Ø 60



Barrières de chargement portefeuille



Séparation intérieure 1 battant

OPTIONS

Roue de secours 165/70/13

Roue de secours 185/70/13

Roue de secours 185R14C

Feux AR à LED

Bâche 1.25 x 2.25


Bâche 1.35 x 2.50

Bâche 1.50 x 3.00

Séparation intérieure 1 battant tôle

Barrières de chargement portefeuille

Pour toute
autre option
nous consulter

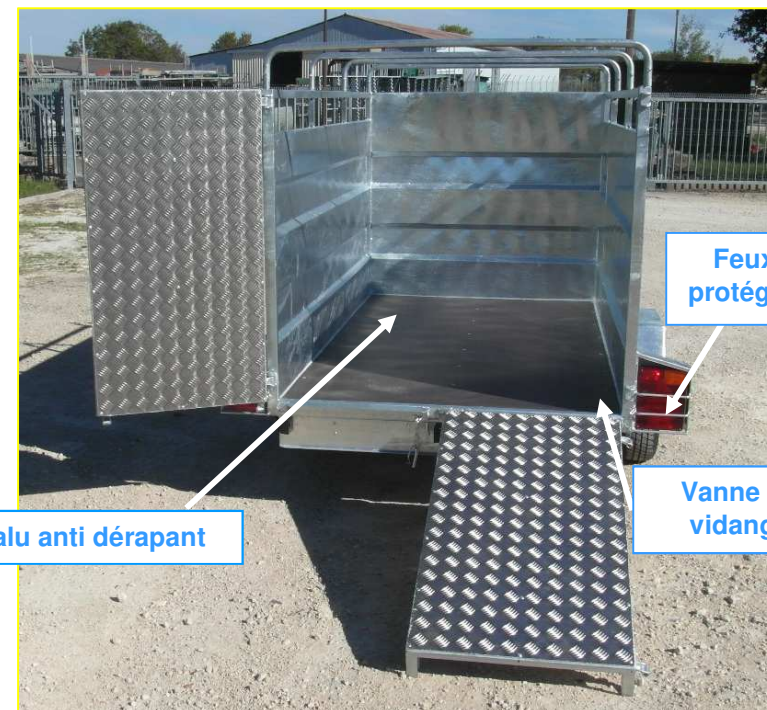

Feux
protégés

Vanne de
vidange

Plancher alu anti dérapant

CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL

ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY

Tél : 03.86.33.06.93 chauveau@remorque-routiere.fr

Site : www.remorque-routiere.com

