

REMORQUE BETAILLIERE



MODELE	PTAC (kg)	DIM. UTILE (m)	NBRE DE PLACES	POIDS A VIDE	ESSIEUX	ROUES	BEQUILLE
16 BT 30	1600	1.45 x 3.00 x 2.06	1	750 kg	2 x 900 kg	185/70/13	Roue jockey Ø 60
20 BT 30	2000	1.62 x 3.00 x 2.06	2	850 kg	2 x 1100 kg	185/70/13	Roue jockey Ø 60
25 BT 30	2500	1.62 x 3.00 x 2.06	2	900 kg	2 x 1300 kg	185 R14	Roue jockey Ø 60
25 BT 35	2500	1.85 x 3.00 x 2.06	2	1000 kg	2 x 1300 kg	185 R14	Roue jockey Ø 60
30 BT 30	3000	1.85 x 3.00 x 2.06	2	1000 kg	2 x 1600 kg	185 R14	Roue jockey Ø 60
35 BT 35	3500	1.85 x 3.50 x 2.06	3	1200 kg	2 x 1800 kg	195 R14	Carré 70 à roue
40 BT 35	3500	1.85 x 4.00 x 2.06	4	1350 kg	2 x 1800 kg	205 R14	Carré 70 à roue

↳ EQUIPEMENT DE SÉRIE

- * Caisse pointue devant (ou droite en option)
- * Porte latérale
- * Pont/porte 2 battants ou 2 portes + pont coulissant
- * Fond alu strié épaisseur 5mm antidérapant
- * Côtés alu
- * Toit alu
- * Support roue de secours



↔ Barrières Portefeuille




↔ OPTIONS DISPONIBLES

- * Roue de secours
- * Barrières latérales de chargement (repliables sur le côtés ou portefeuille)
- * Barre de poitrail
- * Séparation intérieure 1 ou 2 battants
1 ou 2 positions
- * Séparation intérieure sur rail



↔ Barrières latérales de chargement

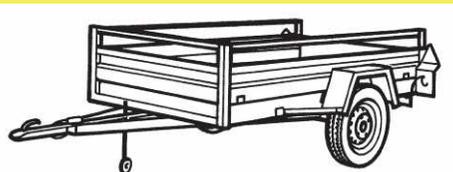

CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL

ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY

Tél : 03.86.33.06.93 Fax : 03.86.33.06.96

Site : www.remorque-routiere.com - chauveaumecanosoudure@orange.fr