



# REMORQUE BÉTAILLÈRE

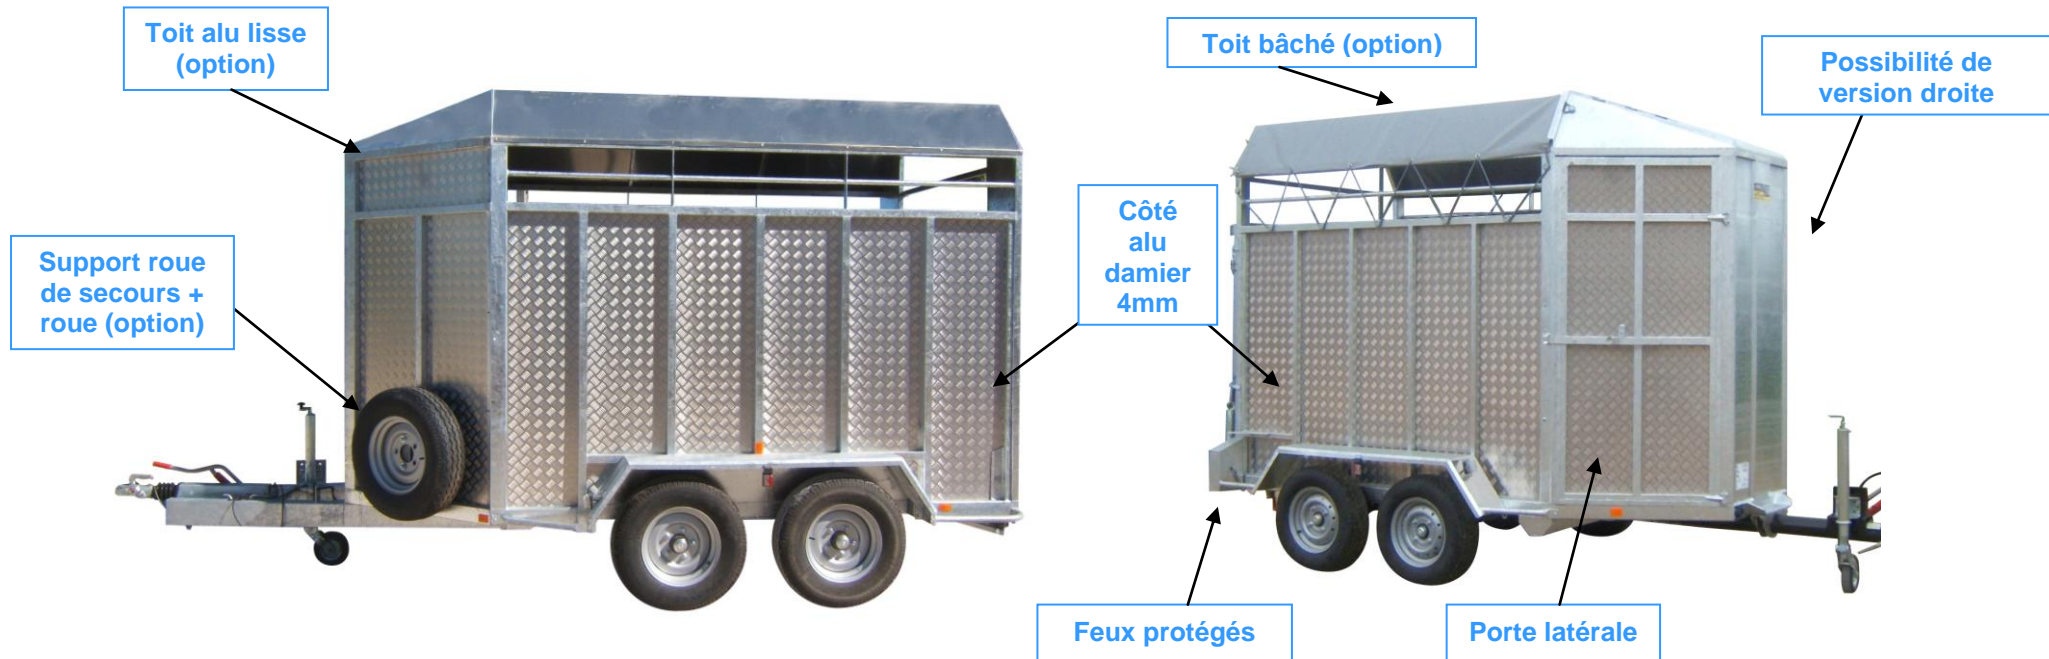

MODELE	PTAC (kg)	DIMENSIONS UTILES (m)	NBRE DE PLACES	POIDS A VIDE	ESSIEUX	ROUES	BEQUILLE
<b>14 BT 25 *</b>	1400	1.35 x 2.50 x 1.80	1	600 kg	2 x 900 kg	165/70/13	Roue jockey Ø 60
<b>16 BT 30</b>	1600	1.45 x 3.00 x 2.06	1	750 kg	2 x 900 kg	185/70/13	Roue jockey Ø 60
<b>25 BT 30</b>	2500	1.62 x 3.00 x 2.06	2	900 kg	2 x 1300 kg	185 R14	Roue jockey Ø 60
<b>25 BT 35</b>	2500	1.85 x 3.00 x 2.06	2	1000 kg	2 x 1300 kg	185 R14	Roue jockey Ø 60
<b>30 BT 30</b>	3000	1.85 x 3.00 x 2.06	2	1000 kg	2 x 1600 kg	185 R14	Roue jockey Ø 60
<b>35 BT 35</b>	3500	1.85 x 3.50 x 2.06	3	1200 kg	2 x 1800 kg	195 R14	Carré 70 à roue
<b>40 BT 35</b>	3500	1.85 x 4.00 x 2.06	4	1350 kg	2 x 1800 kg	205 R14	Carré 70 à roue

\* La bétailère 14 BT 25 n'existe qu'en version droite devant

## OPTIONS DISPONIBLES (Prix HT)

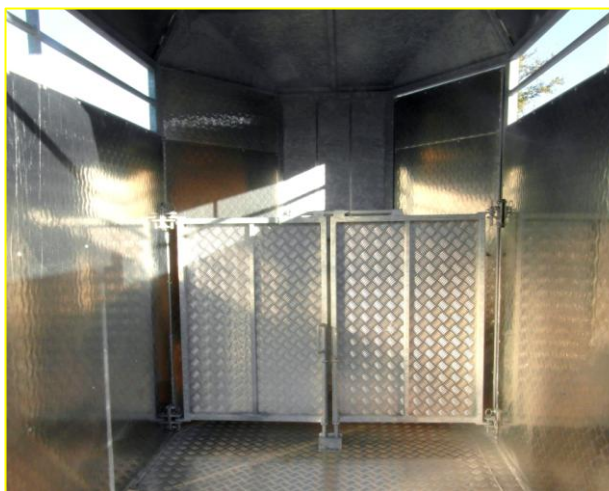

↪ Séparation intérieure  
2 battantes 2 positions



↪ Séparation intérieure  
sur rail



↪ Barre de poitrail

Pour toute  
autre  
option  
nous  
consulter

MODELE	Roue de secours	Toit alu lisse	Barrières latérales de chargement 2.10 x 1.15	Barre de poitrail	Bâche	Séparation intérieure 2 battantes 2 positions	Séparation intérieure sur rail
14 BT 25							
16 BT 30							
25 BT 30							
25 BT 35							
30 BT 30							
35 BT 35							
40 BT 35							



↪ Barrières latérales  
de chargement

### CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL

ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY  
Tél : 03.86.33.06.93 Fax : 03.86.33.06.96 -

[www.remorque-routiere.com](http://www.remorque-routiere.com) - [chauveaumecanosoudure@wanadoo.fr](mailto:chauveaumecanosoudure@wanadoo.fr)

