


REMORQUE BASCULANTE POUR BUGGY/SSV

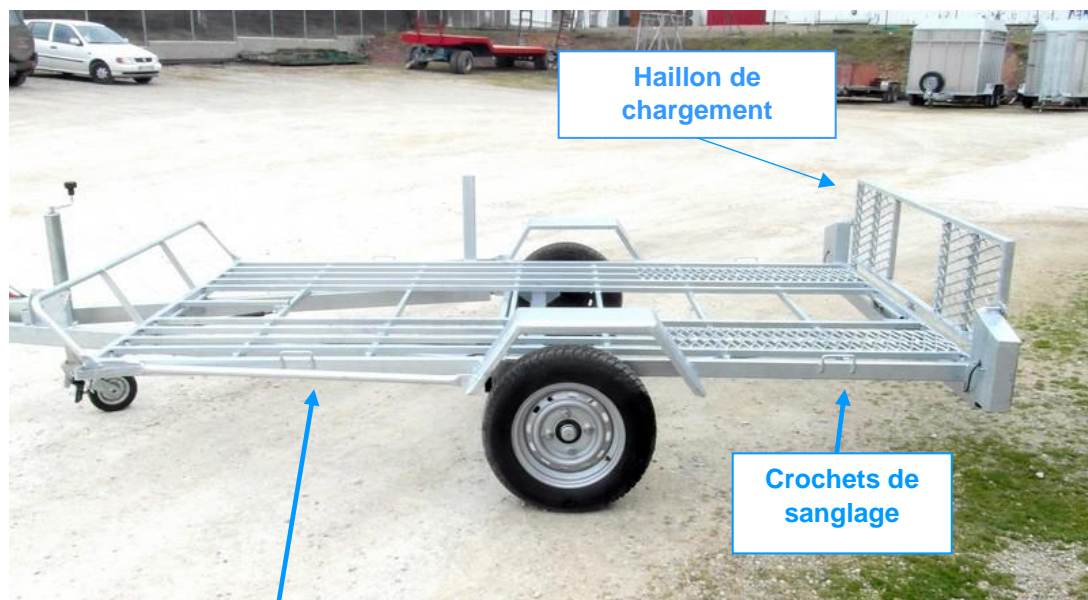

Châssis soudé et galvanisé

Haillon de chargement

Crochets de sanglage

VERSION NON FREINEE



Arrêt de charge avant



Basculement par vérin hydraulique

MODELE	PTAC (kg)	DIM. CAISSE UTILE (m)	POIDS A VIDE	ESSIEU	ROUES	BEQUILLE
75 RB 30	750	1,50 x 3.00	170 kg	1 x 750 kg non freiné	165/70/13	Roue jockey Ø 48
75 RB 35	750	1,70 x 3.00	190 kg	1 x 900 kg non freiné	165/70/13	Roue jockey Ø 48
75 RB 30F	750	1,70 x 3.00	230 kg	1 x 900 kg freiné	165/70/13	Roue jockey Ø 48
10 RB 30F	1000	1,70 x 3.00	260 kg	1 x 1100 kg freiné	185/70/13	Roue jockey Ø 60

OPTIONS

Roue de secours

Béquille roue jockey Ø 60

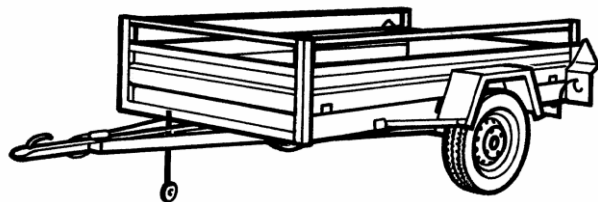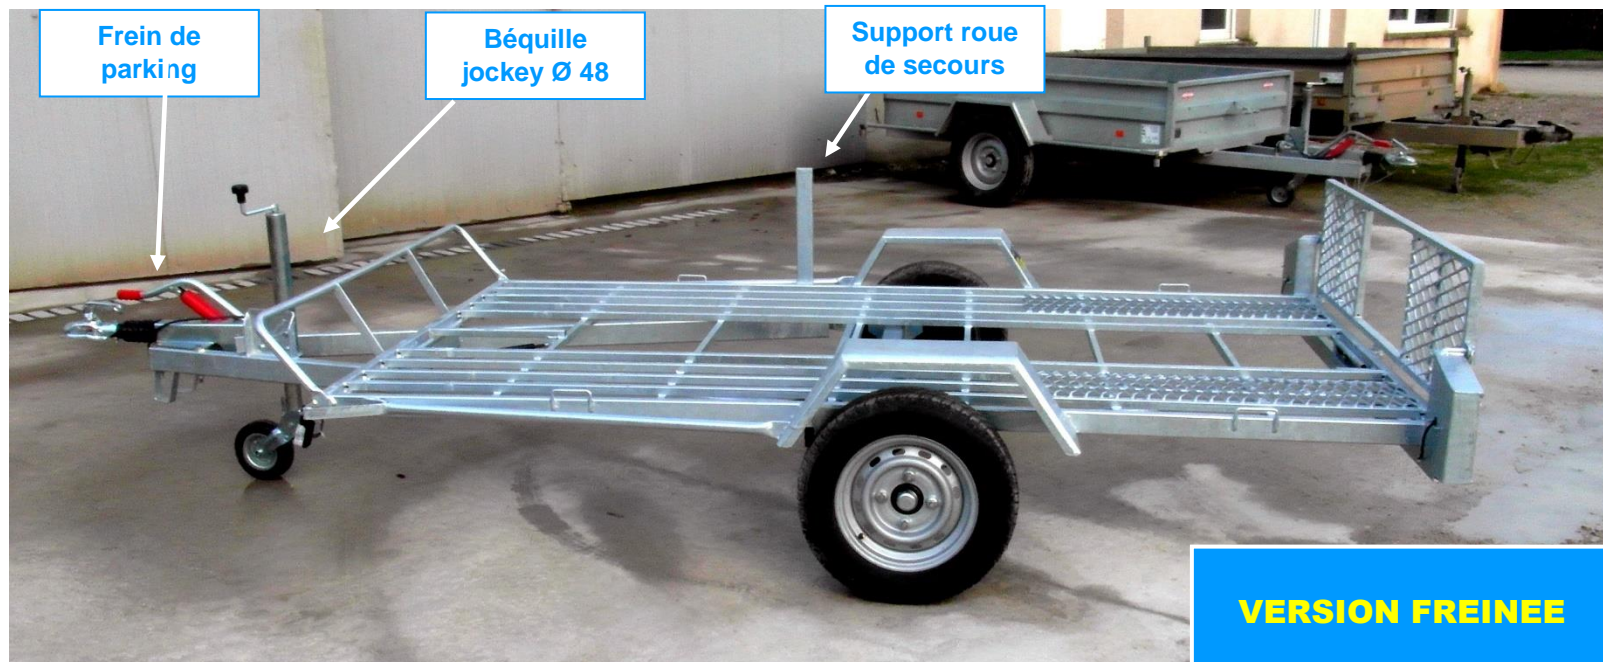

CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL

ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY

Tél : 03.86.33.06.93 Fax : 03.86.33.06.96

Site : www.remorque-routiere.com - chauveaumecanosoudure@wanadoo.fr