


LES MOUTONNIÈRES ALU



MODELE	PTAC (kg)	DIMENSIONS CAISSE UTILE (m)	POIDS A VIDE	ESSIEUX	ROUES	BEQUILLE
75MOA22NF	750	1,25 x 2,25 x 1.30	250 kg	1 x 750 kg non freiné	165/70/13	Roue jockey Ø 48
75MOA22F	750	1,25 x 2,25 x 1.30	280 kg	1 x 900 kg freiné	165/70/13	Roue jockey Ø 48
75MOA25NF	750	1,35 x 2,50 x 1.30	320 kg	2 x 750 kg non freinés	165/70/13	Roue jockey Ø 48
10MOA25F	1000	1.35 x 2.50 x 1.30	310 kg	1 x 1100 kg freiné	185/70/13	Roue jockey Ø 60
13MOA25F	1300	1.35 x 2.50 x 1.30	320 kg	1 x 1300 kg freiné	185R14C	Roue jockey Ø 60
14MOA25F	1400	1.35 x 2.50 x 1.30	380 kg	2 x 750 kg freinés	165/70/13	Roue jockey Ø 60
16MOA25F	1600	1.35 x 2.50 x 1.30	380 kg	2 x 900 kg freinés	185/70/13	Roue jockey Ø 60
14MOA30F	1400	1.50 x 3.00 x 1.30	450 kg	2 x 750 kg freinés	165/70/13	Roue jockey Ø 60
16MOA30F	1600	1.50 x 3.00 x 1.30	450 kg	2 x 900 kg freinés	185/70/13	Roue jockey Ø 60

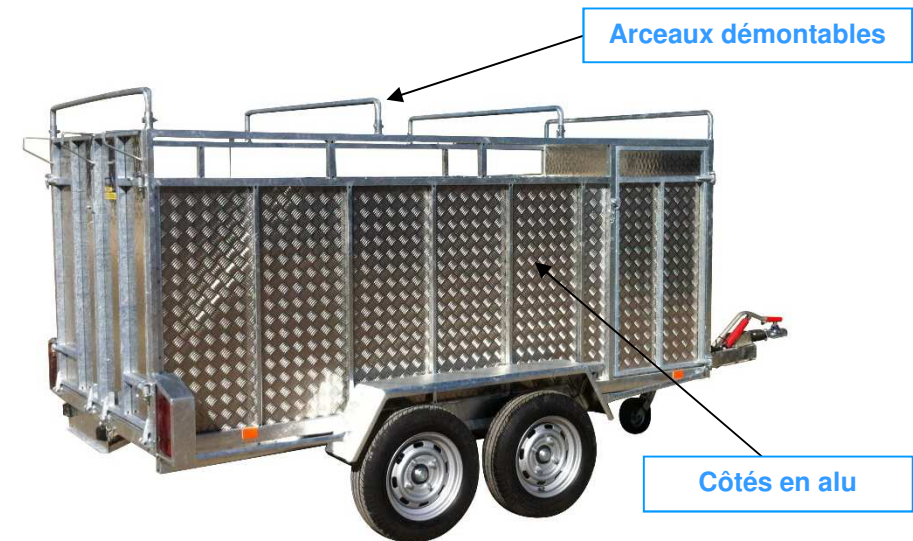

Barrières de chargement portefeuille



Séparation intérieure 1 battant

OPTIONS

Roue de secours 165/70/13

Roue de secours 185/70/13

Roue de secours 185R14C

Feux AR à LED

Bâche 1.25 x 2.25


Bâche 1.35 x 2.50

Bâche 1.50 x 3.00

Séparation intérieure 1 battant tôle

Barrières de chargement portefeuille

Pour toute
autre option
nous consulter

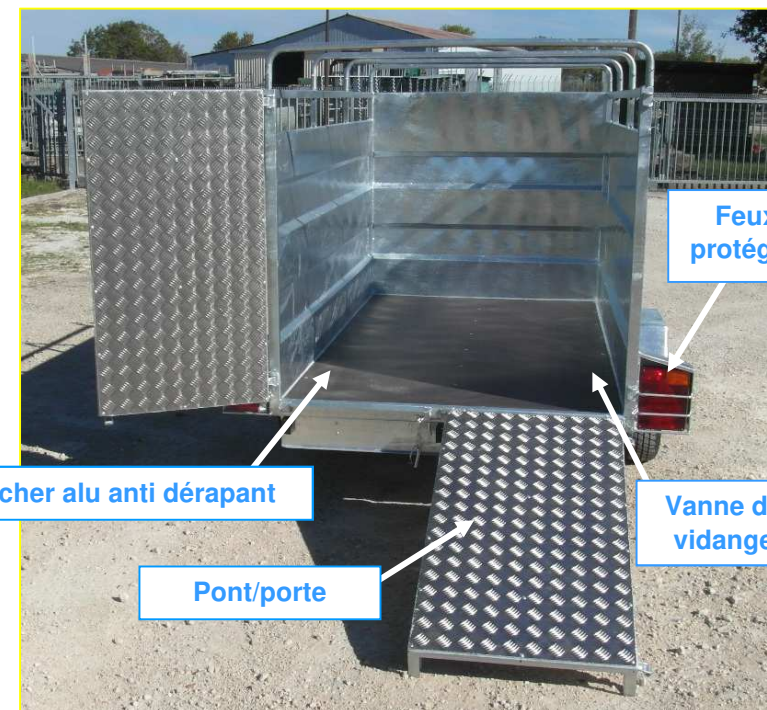

Feux
protégés

Plancher alu anti dérapant

Vanne de
vidange

Pont/porte

CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL

ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY

Tél : 03.86.33.06.93 chauveau@remorque-routiere.fr

Site : www.remorque-routiere.com

