

REMORQUE MOUTONNIERE DEMONTABLE

2 fonctions : remorque et moutonnière



| MODELE | PTAC (kg) | DIMENSIONS UTILES (m) | POIDS A VIDE | ESSIEUX | ROUES | BEQUILLE |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|------------|---------------------|
| 5 RL 25 M NON FREINEE | 500 | 1,25 x 2,25 x 1.25 | 280 kg | 1 x 750 kg | 145/13 | Roue jockey Ø 48 |
| 75 RL 35 M NON FREINEE | 750 | 1,35 x 2,50 x 1.25 | 320 kg | 2 x 750 kg | 145/13 | Roue jockey Ø 48 |
| 7 RL 25 M FREINEE | 750 | 1,25 x 2,25 x 1.25 | 310 kg | 1 x 900 kg | 165/70 R13 | Roue jockey Ø 48 |

OPTIONS (Prix HT)

Antivol


Roue de secours 145/13 + support

Roue de secours 165/70/13 + support

Béquille roue jockey Ø 60


Porte arrière supplémentaire

Bâche + attache sandow

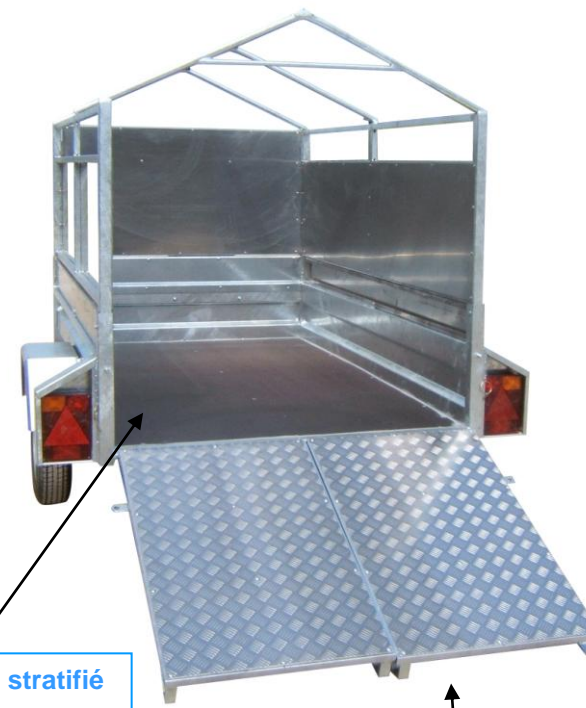

Fond bois stratifié

Pont en 2 parties

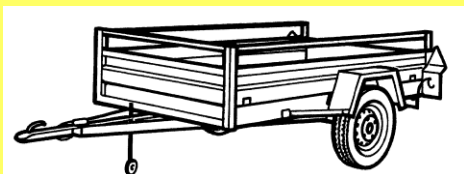

CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL

ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY

Tél : 03.86.33.06.93 Fax : 03.86.33.06.96

Site : www.remorque-routiere.com - chauveaumecanosoudure@wanadoo.fr