

REMORQUE PLATEAU FIXE OU BASCULANT

Longueur de 3.00 m à 6.50 m – Largeur de 1.60 m à 2.55 m

Plancher stratifié bois
ou tôle alu (option)


Timon en V ou
timon réglable
(option)



Basculement
hydraulique

PTAC	DIM. PLATEAU (m)	POIDS A VIDE	ESSIEUX	ROUES	BEQUILLE	PLANCHER	Ridelle avant fixe (0.35) avec arrêt de charge
1 600 kg	1,80 x 3 ,00	550 kg	2 x 900 kg	4 x 185/70/13	Roue jockey Ø 60	Bois stratifié Ep.18 mm	OUI
2 500 kg	2,00 x 4,00	720 kg	2 x 1300 kg	4 x 185 R14C	Roue jockey Ø 60	Bois stratifié Ep.18 mm	OUI
3 500 kg	2,00 x 4,50	840 kg	2 x 1800 kg	4 x 195 R14C	Roue carré 70	Bois stratifié Ep.18 mm	OUI

OPTIONS (Prix HT)	PTAC 1600 KG	PTAC 2500 KG	PTAC 3500 KG
Roue de secours			
4 Roues taille basse 195/50/13C			
Ridelles côtés + arrière démontables hauteur 0.35			
Basculement hydraulique			
2 Rampes 2.00 x 0.35 sur glissière			
Support treuil + treuil 1200 kg à câble			
Treuil 2500 kg	X		
2 Cales de roues			
Rambarde sur côté			

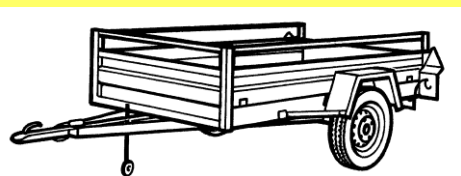

CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL

ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY

Tél : 03.86.33.06.93 Fax : 03.86.33.06.96

Site : www.remorque-routiere.com - chauveaumecanosoudure@wanadoo.fr