


REMORQUE POLYVALENTE 1 ESSIEU FREINE

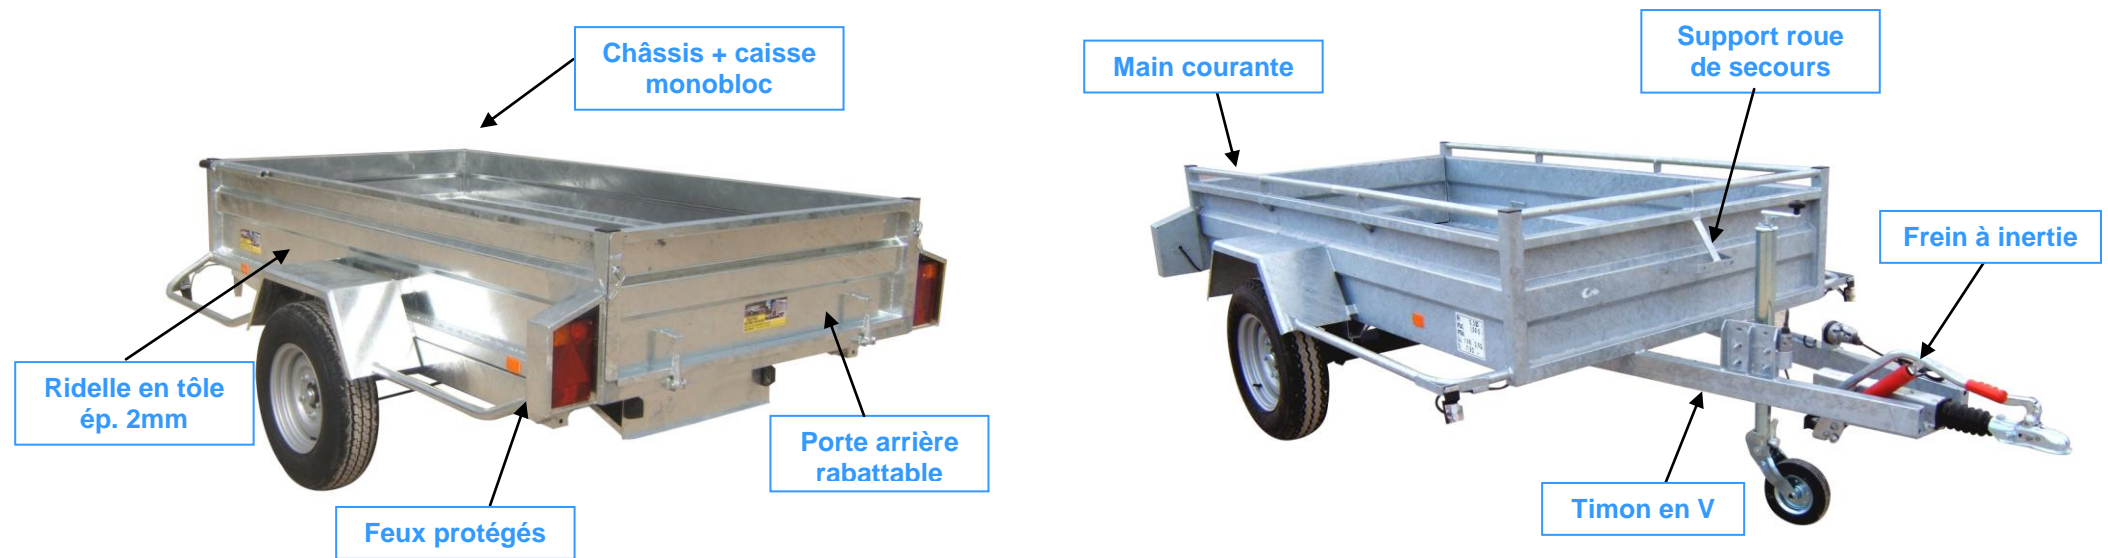

MODELE	PTAC (kg)	DIMENSIONS UTILE (m)	POIDS A VIDE	ESSIEUX	ROUES	BEQUILLE
7 RL 25	750	1,25 x 2,25 x 0,40	260 kg	900 kg	165/70/13	Roue jockey Ø 48
10 RL 25	1000	1,25 x 2,25 x 0,40	290 kg	1100 kg	185/70/13	Roue jockey Ø 60
13 RL 25	1300	1,25 x 2,25 x 0,40	290 kg	1300 kg	185 R14	Roue jockey Ø 60
7 RL 35	750	1.35 x 2.50 x 0.40	300 kg	900 kg	165/70/13	Roue jockey Ø 48
10 RL 35	1000	1.35 x 2.50 x 0.40	330 kg	1100 kg	185/70/13	Roue jockey Ø 60
13 RL 35	1300	1.35 x 2.50 x 0.40	330 kg	1300 kg	185 R14	Roue jockey Ø 60


OPTIONS (Prix HT)

Roue de secours 165/70/13

Roue de secours 185/70/13

Roue de secours 185 R14

Autres options : voir la page des remorques polyvalentes non freinées

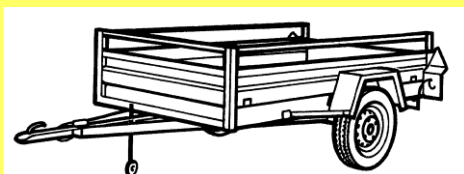

CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL

ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY

Tél : 03.86.33.06.93 Fax : 03.86.33.06.96

Site : www.remorque-routiere.com - chauveaumecanosoudure@wanadoo.fr