


# REMORQUE POLYVALENTE NON FREINEE

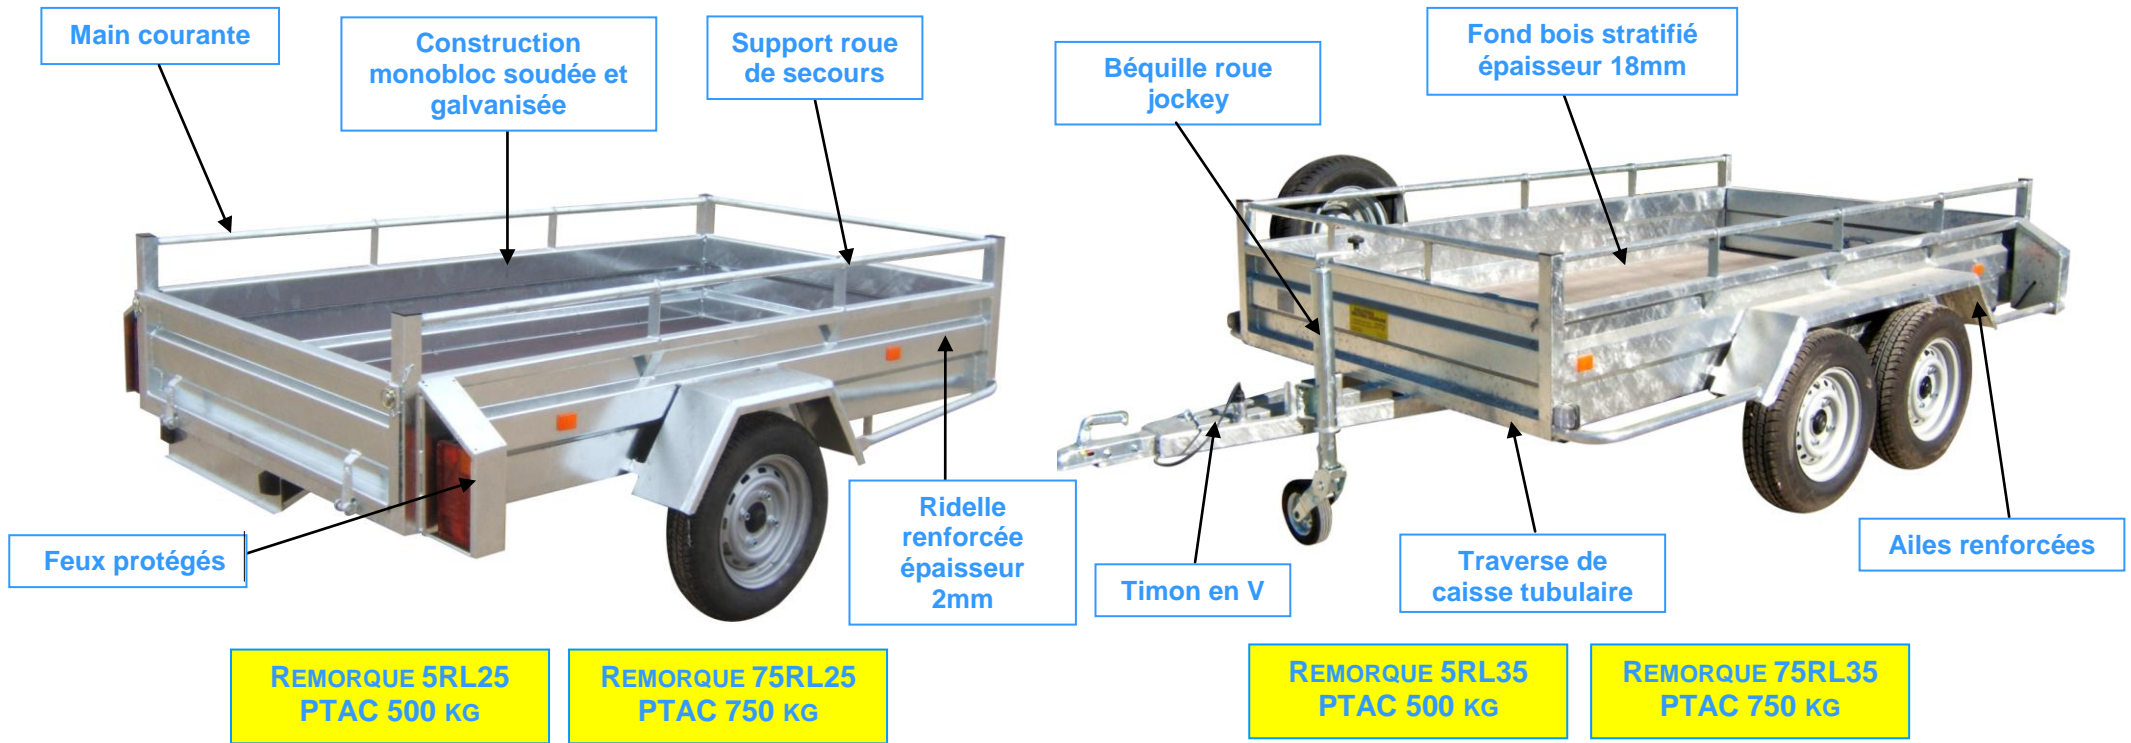

MODELE	PTAC (kg)	DIM. CAISSE UTILE (m)	POIDS A VIDE	ESSIEUX	ROUES	BEQUILLE
<b>5 RL 25</b>	500	1,25 x 2,25 x 0,40	220 kg	1 x 750 kg	145/13	Roue jockey Ø48
<b>75 RL 25</b>	750	1,25 x 2,25 x 0,40	235 kg	1 x 750 kg	145/13	Roue jockey Ø48
<b>5 RL 35</b>	500	1,35 x 2,50 x 0,40	260 kg	2 x 750 kg	145/13	Roue jockey Ø48
<b>75 RL 35</b>	750	1.35 x 2.50 x 0.40	300 kg	2 x 750 kg	145/13	Roue jockey Ø48

## OPTIONS (Prix HT)

Roue de secours

Béquille roue jockey Ø60 (au lieu de 48)

Ridelle avant rabattable

Remorque basculante


Porte échelle

2 Rampes de chargement 1.20 x 0.30

Rehausses grillagées 4 côtés 0.60

Rehausses grillagées 4 côtés 0.80

Bâche plate

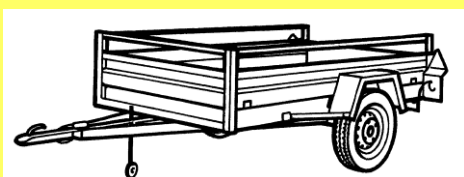

**CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL**

ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY

Tél : 03.86.33.06.93 Fax : 03.86.33.06.96

Site : [www.remorque-routiere.com](http://www.remorque-routiere.com) - [chauveaumecanosoudure@wanadoo.fr](mailto:chauveaumecanosoudure@wanadoo.fr)