

REMORQUE QUADS / MOTOS

Châssis soudé et galvanisé

Plancher métal déployé




Crochets de sanglage

2 Rampes réglables en largeur

Arrêt de charge

Rail à moto

Rampe de montée

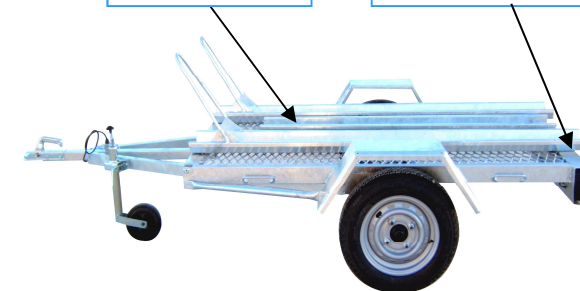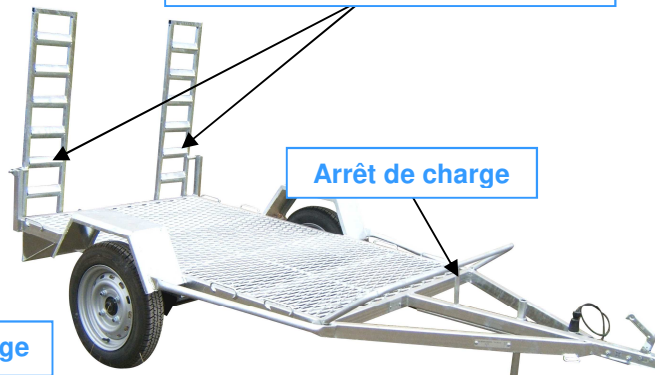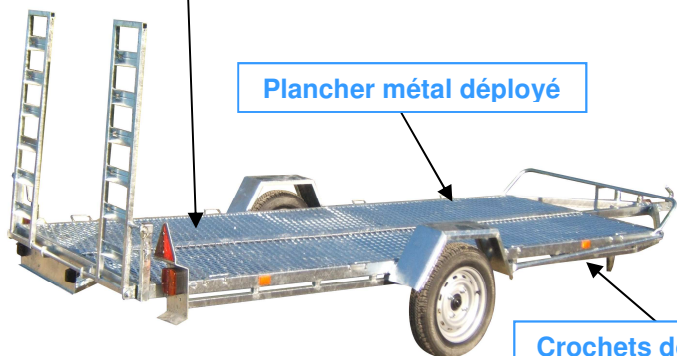

REMORQUE DOUBLE QUAD

REMORQUE A QUAD

REMORQUE A MOTO

MODELE	PTAC (kg)	DIM. UTILES (m)	POIDS A VIDE	ESSIEUX	ROUES	BEQUILLE	PLANCHER
50QM20NF	500	1.30 x 2,00	150 kg	1 x 750 kg non freiné	165/70/13	Roue jockey Ø48	Métal déployé
50QM22NF	500	1,30 x 2,20	160 kg	1 x 750 kg non freiné	165/70/13	Roue jockey Ø48	Métal déployé
75QM30NF	750	1.30 x 3.00	190 kg	1 x 750 kg non freiné	165/70/13	Roue jockey Ø48	Métal déployé
75QM40NF	750	1.30 x 4.00	220 kg	1 x 900 kg non freiné	165/70/13	Roue jockey Ø48	Métal déployé
75QM42NF	750	1.30 x 4.20	250 kg	2 x 750 kg non freinés	165/70/13	Roue jockey Ø48	Métal déployé
14QM50F	1400	1.30 x 5.00	350 kg	2 x 750 kg freinés	165/70/13	Roue jockey Ø60	Métal déployé
16QM50F	1600	1.30 x 5.00	350 kg	2 x 900 kg freinés	185/70/13	Roue jockey Ø60	Métal déployé

OPTIONS

Roue de secours 165/70/13

Roue de secours 185/70/13

Gouttière pour moto



Possibilité de varier les dimensions utiles du plateau ou du PTAC

CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL

ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY

Tél : 03.86.33.06.93 chauveau@remorque-routiere.fr

Site : www.remorque-routiere.com

