

# CATALOGUE REMORQUE 01-2024

*Constructeur depuis 1998 de remorques routières pour  
le particulier et le professionnel PTAC 500 kg à 3500 kg*



**CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL**

ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY

Tél : 03.86.33.06.93 [chauveau@remorque-routiere.fr](mailto:chauveau@remorque-routiere.fr)

Site : [www.remorque-routiere.com](http://www.remorque-routiere.com)



**Somme des PTAC  $\leq$  3 500 kg**



PTAC: 1 800 kg + PTAC: 1 200 kg = 3 000 kg



**Permis  
B**

**Somme des PTAC  $>$  3 500 kg et  $\leq$  4 250 kg**



PTAC: 2 000 kg + PTAC: 2 000 kg = 4 000 kg



**Permis B  
+  
formation  
de 7 h**

**Somme des PTAC  $>$  4 250 kg**



PTAC: 3 500 kg + PTAC: 850 kg = 4 350 kg



**Permis  
BE**

**QUEL PERMIS  
POUR TRACTER ?**




*Service • Carte • Grise*  
Habilitation et Agréé par l'État

# SOMMAIRE

Remorque Bagagère .....	P-1
Remorque porte Quad et Moto .....	P-3
Remorque porte Buggy et SSV .....	P-5
Remorque Polyvalente PTAC 500 KG et 750 KG .....	P-7
Remorque Polyvalente PTAC 900 KG à 1300 KG .....	P-9
Remorque Polyvalente PTAC 1400 KG à 2000 KG .....	P-11
Remorque Porte Matériel/Engin .....	P-13
Remorque Porte Voiture .....	P-15
Remorque Benne .....	P-17
Remorque Plateau fixe .....	P-19
Remorque Moutonnaire Alu .....	P-21
Remorque Moutonnaire Tôlée .....	P-23
Remorque Bétaillère .....	P-25
Remorque Porte Citerne .....	P-30
Remorque à Chiens .....	P-31
Remorque Tiny House .....	P-33
Chariot 4 roues .....	P-34
Présentation et contact .....	P-35

\*Le poids à vide des remorques est à titre indicatif.

# BAGAGÈRES

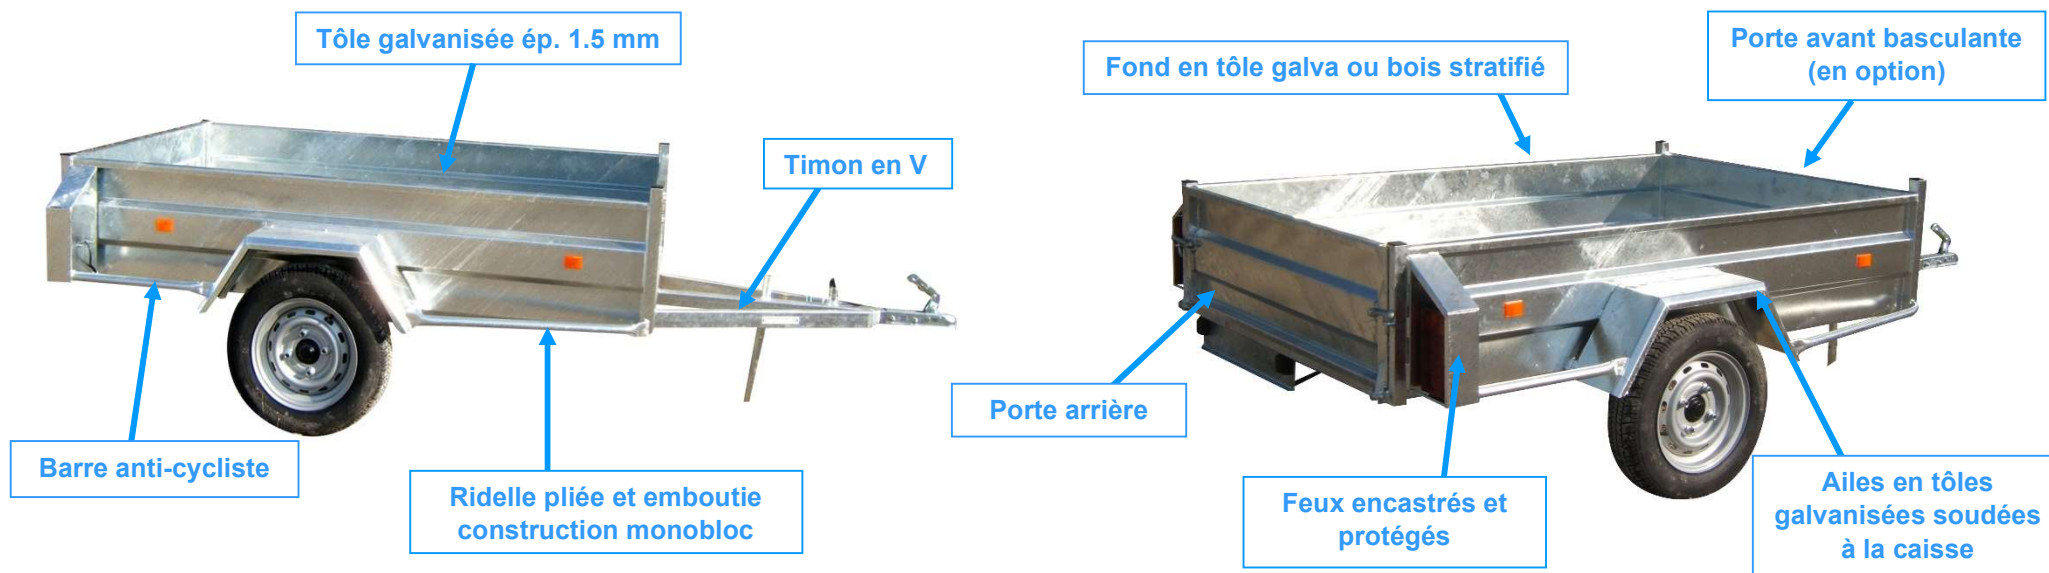

MODELE	Dimensions int. (LaxLoxH m)	PTAC (kg)	Poids à vide* (kg)	Charge (kg)	Essieu	Roues	Béquille	Plancher
<b>50RB15</b>	1,00 x 1,50 x 0,40	500	150	350	1 x 500 kg non freiné	165/70/13	Roue jockey Ø48	Galva ép. 2mm
<b>50RB20</b>	1,25 x 2,00 x 0,40	500	180	320	1 x 750 kg non freiné	165/70/13	Roue jockey Ø48	Galva ép. 2mm
<b>50RB22</b>	1,25 x 2,25 x 0,40	500	190	310	1 x 750 kg non freiné	165/70/13	Roue jockey Ø48	Galva ép. 2mm

RÉFÉRENCES	OPTIONS
RS1657013	Roue de secours
OPPLANCHER	Fond contreplaqué antidérapant épaisseur 18mm
OPDIV	Porte avant ouvrante
OPBASCUL	Remorque basculante
RP120	Rampes de chargements 1.20 x 0.30
OPBACHE	Bâche plate
OPBACHEHAUTE	Bâche haute
OPREH60	Rehausses grillagées hauteur 0.60
OPPOECH	Porte échelle




**CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL**


ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY

Tél : 03.86.33.06.93 [chauveau@remorque-routiere.fr](mailto:chauveau@remorque-routiere.fr)

Site : [www.remorque-routiere.com](http://www.remorque-routiere.com)

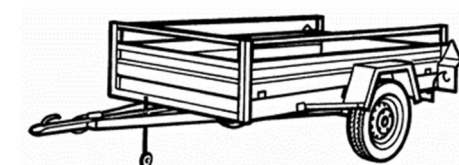


# QUADS / MOTOS

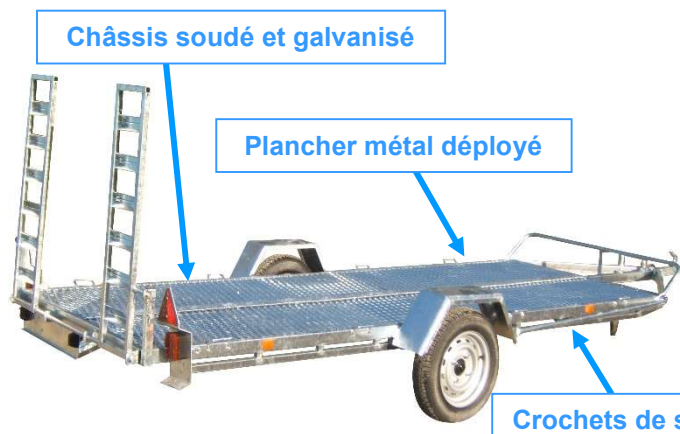

REMORQUE DOUBLE QUAD



REMORQUE A QUAD

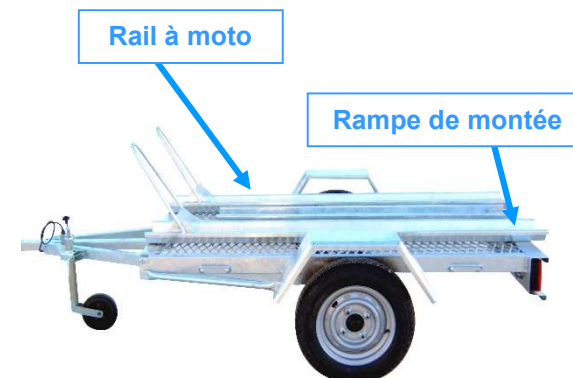

REMORQUE A MOTO


MODELE	Dimensions int. (LaxLoxH m)	PTAC (kg)	Poids à vide* (kg)	Charge (kg)	Essieu	Roues	Béquille	Plancher
50QM20NF	1.30 x 2,00 x 0,20	500	150	350	1 x 750 kg non freiné	165/70/13	Roue jockey Ø48	Métal déployé
50QM22NF	1,30 x 2,20 x 0,20	500	160	340	1 x 750 kg non freiné	165/70/13	Roue jockey Ø48	Métal déployé
75QM30NF	1.30 x 3.00 x 0,20	750	190	560	1 x 750 kg non freiné	165/70/13	Roue jockey Ø48	Métal déployé
75QM40NF	1.30 x 4.00 x 0,20	750	220	530	1 x 900 kg non freiné	165/70/13	Roue jockey Ø48	Métal déployé
75QM42NF	1.30 x 4.20 x 0,20	750	250	500	2 x 750 kg non freinés	165/70/13	Roue jockey Ø48	Métal déployé
14QM50F	1.30 x 5.00 x 0,20	1400	350	1050	2 x 750 kg freinés	165/70/13	Roue jockey Ø60	Métal déployé
16QM50F	1.30 x 5.00 x 0,20	1600	350	1250	2 x 900 kg freinés	185/70/13	Roue jockey Ø60	Métal déployé



RÉFÉRENCES	OPTIONS
RS1657013	Roue de secours 165/70/13
RS1857013	Roue de secours 185/70/13
OPGOUTMOTO	Gouttière pour moto avec bloc roue

Possibilité de varier les dimensions utiles du plateau ou du PTAC

Pour toutes autres options nous consulter

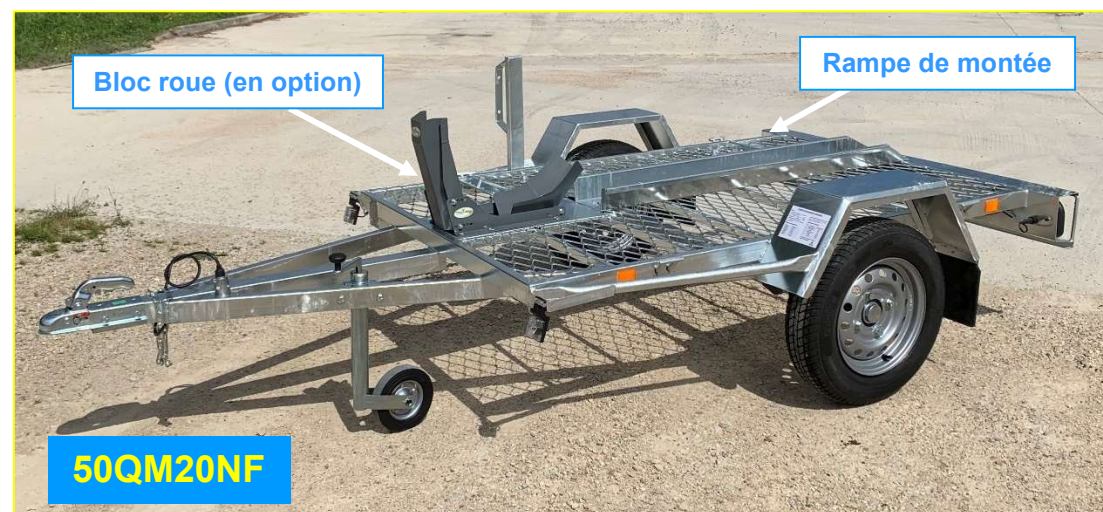


**CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL**


ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY

Tél : 03.86.33.06.93 [chauveau@remorque-routiere.fr](mailto:chauveau@remorque-routiere.fr)

Site : [www.remorque-routiere.com](http://www.remorque-routiere.com)

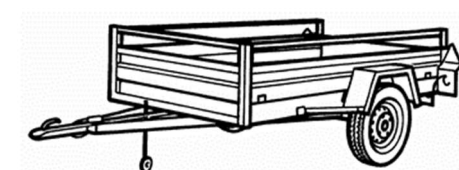

# BUGGY / SSV

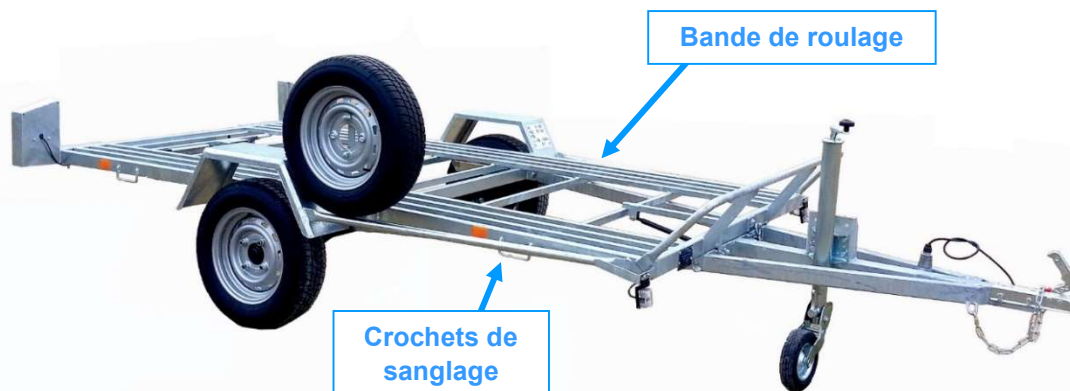

**CHASSIS MÉCANO  
SOUDÉ ET GALVANISÉ**



MODELE	Dimensions int. (LaxLoxH m)	PTAC (kg)	Poids à vide* (kg)	Charge (kg)	Essieu	Roues	Béquille
<b>75BS30NF</b>	1,50 x 3.00 x 0,20	750	170	580	1 x 750 kg non freiné	165/70/13	Roue jockey Ø 48
<b>75BS35NF</b>	1,70 x 3.00 x 0,20	750	190	560	1 x 900 kg non freiné	165/70/13	Roue jockey Ø 48
<b>75BS30F</b>	1,70 x 3.00 x 0,20	750	230	520	1 x 900 kg freiné	165/70/13	Roue jockey Ø 48
<b>10BS30F</b>	1.70 x 3.00 x 0,20	1000	260	740	1 x 1100 kg freiné	185/70/13	Roue jockey Ø 60
<b>13BS30F</b>	1.80 x 3.00 x 0,20	1300	290	1010	1 x 1300 kg freiné	185R14C	Roue jockey Ø 60

**Pour toutes autres options  
nous consulter**

RÉFÉRENCES	OPTIONS
RS1657013	Roue de secours 165/70/13
RS1807013	Roue de secours 185/70/13
RS185R14C	Roue de secours 185R14C
OPDIV	Béquille roue jockey Ø 60 au lieu de Ø 48




**CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL**


**ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY**

**Tél : 03.86.33.06.93 [chauveau@remorque-routiere.fr](mailto:chauveau@remorque-routiere.fr)**

**Site : [www.remorque-routiere.com](http://www.remorque-routiere.com)**

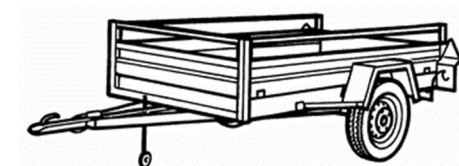

# POLYVALENTES PTAC 500 KG ET 750 KG

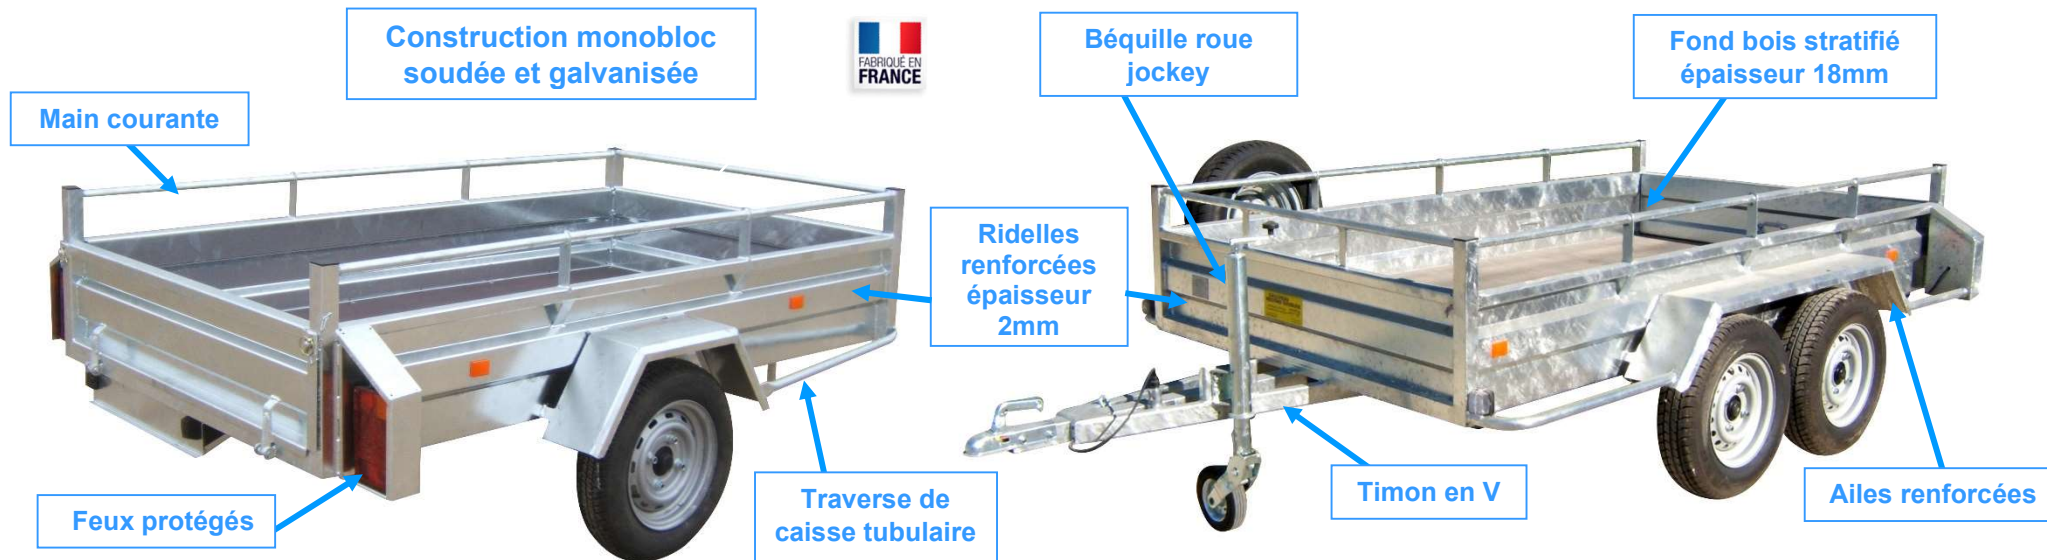

MODELE	Dimensions int. (LaxLoxH m)	PTAC (kg)	Poids à vide* (kg)	Charge (kg)	Essieu(x)	Freins	Roues	Béquille
<b>50PO22NF</b>	1,25 x 2.25 x 0,40	500	220	280	1 x 750 kg non freiné	Non	165/70/13	Roue jockey Ø48
<b>75PO22NF</b>	1,25 x 2,25 x 0,40	750	220	530	1 x 750 kg non freiné	Non	165/70/13	Roue jockey Ø48
<b>75PO22F</b>	1,25 x 2.25 x 0,40	750	255	495	1 x 900 kg freiné	Oui	165/70/13	Roue jockey Ø48
<b>50PO25NF</b>	1,35 x 2,50 x 0,40	500	260	240	2 x 750 kg non freinés	Non	165/70/13	Roue jockey Ø48
<b>75PO25NF*2</b>	1.35 x 2.50 x 0.40	750	260	490	2 x 750 kg non freinés	Non	165/70/13	Roue jockey Ø48
<b>75PO25NF*1</b>	1.35 x 2.50 x 0.40	750	250	500	1 x 900 kg non freiné	Non	165/70/13	Roue jockey Ø48
<b>75PO25F</b>	1.35 x 2.50 x 0.40	750	285	465	1 x 900 kg freiné	Oui	165/70/13	Roue jockey Ø48

RÉFÉRENCES	OPTIONS
RS1657013	Roue de secours
OPDIV	Béquille roue jockey Ø60 au lieu de Ø48
OPDIV	Ridelle avant rabattable
OPBAS	Remorque basculante
OPPORTEECH	Porte échelle 80cm
RAMP120	2 Rampes de chargement 1.20 x 0.30
RAMP200	2 Rampes de chargement 2.00 x 0.30
OPREH60	Rehausses grillagées 4 côtés 0.60m
OPREH80	Rehausses grillagées 4 côtés 0.80m
OPREH100	Rehausses grillagées 4 côtés 1.00m
OPBACHE / HAUTE	Bâche plate ou haute




Pour toutes autres options  
nous consulter

**CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL**



ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY

Tél : 03.86.33.06.93 [chauveau@remorque-routiere.fr](mailto:chauveau@remorque-routiere.fr)

Site : [www.remorque-routiere.com](http://www.remorque-routiere.com)

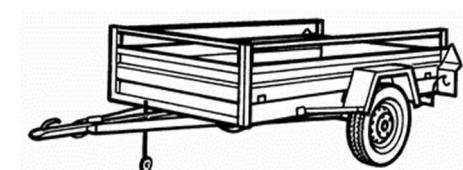

# POLYVALENTES PTAC 900 KG A 1300 KG

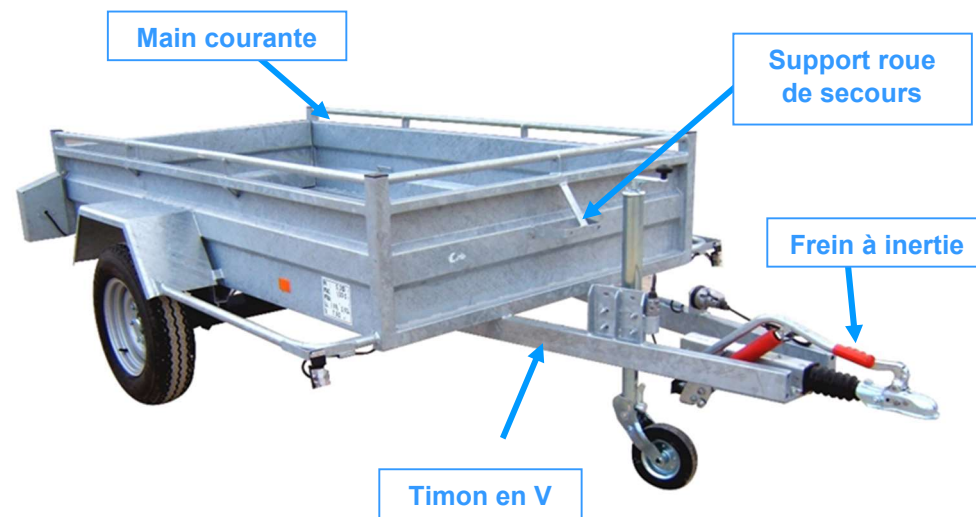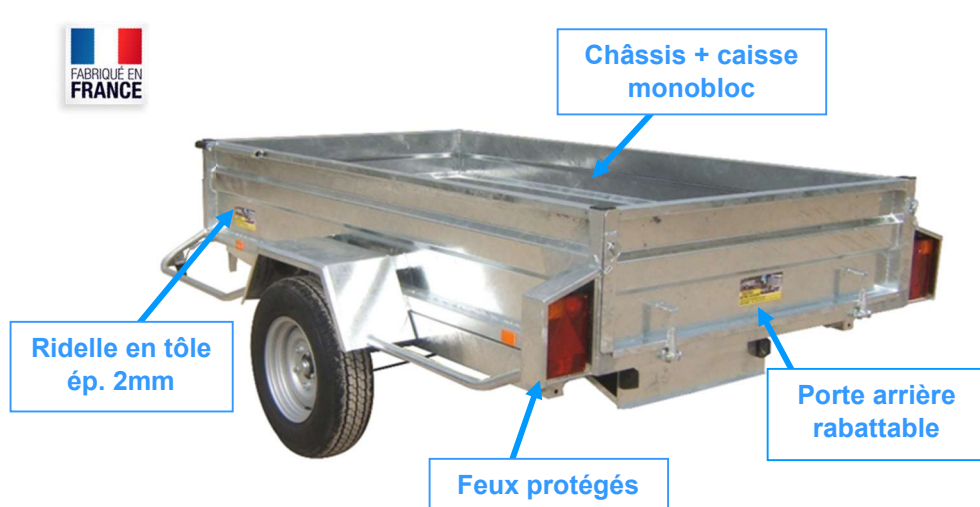

MODELE	Dimensions int. (LaxLoxH m)	PTAC (kg)	Poids à vide* (kg)	Charge (kg)	Essieu	Freins	Roues	Béquille
<b>90PO22F</b>	1,25 x 2,25 x 0,40	900	255	645	1 x 900 kg freiné	Oui	165/70/13	Roue jockey Ø 60
<b>10PO22F</b>	1,25 x 2,25 x 0,40	1000	275	725	1 x 1100 kg freiné	Oui	185/70/13	Roue jockey Ø 60
<b>13PO22F</b>	1,25 x 2,25 x 0,40	1300	290	1010	1 x 1300 kg freiné	Oui	185R14C	Roue jockey Ø 60
<b>90PO25F</b>	1.35 x 2.50 x 0.40	900	295	605	1 x 900 kg freiné	Oui	165/70/13	Roue jockey Ø 60
<b>10PO25F</b>	1.35 x 2.50 x 0.40	1000	305	695	1 x 1100 kg freiné	Oui	185/70/13	Roue jockey Ø 60
<b>13PO25F</b>	1.35 x 2.50 x 0.40	1300	315	985	1 x 1300 kg freiné	Oui	185R14C	Roue jockey Ø 60
<b>10PO30F</b>	1.50 x 3.00 x 0.40	1000	350	650	1 x 1000 kg freiné	Oui	185/70/13	Roue jockey Ø 60
<b>13PO30F</b>	1.50 x 3.00 x 0.40	1300	380	920	1 x 1300 kg freiné	Oui	185R14C	Roue jockey Ø 60

RÉFÉRENCES	OPTIONS
RS1657013 RS1857013 RS185R14C	Roue de secours
OPBACHE / HAUTE	Bâche plate ou haute
RP200	2 Rampes de chargement 2.00 x 0.30
OPPORTEECH	Porte échelle 80cm
OPREHAUSSE60	Rehausses grillagées 4 côtés hauteur 0.60
OPREHAUSSE80	Rehausses grillagées 4 côtés hauteur 0.80
OPREHAUSSE100	Rehausses grillagées 4 côtés hauteur 1.00
OPFEUXLEDAR	Feux arrière à LED
OPBASCULHY	Basculement hydraulique



Bâche haute




Rehausses grillagées

**CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL**



ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY

Tél : 03.86.33.06.93 [chauveau@remorque-routiere.fr](mailto:chauveau@remorque-routiere.fr)

Site : [www.remorque-routiere.com](http://www.remorque-routiere.com)

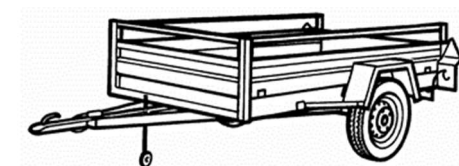

# POLYVALENTES PTAC 1400 KG A 2000 KG

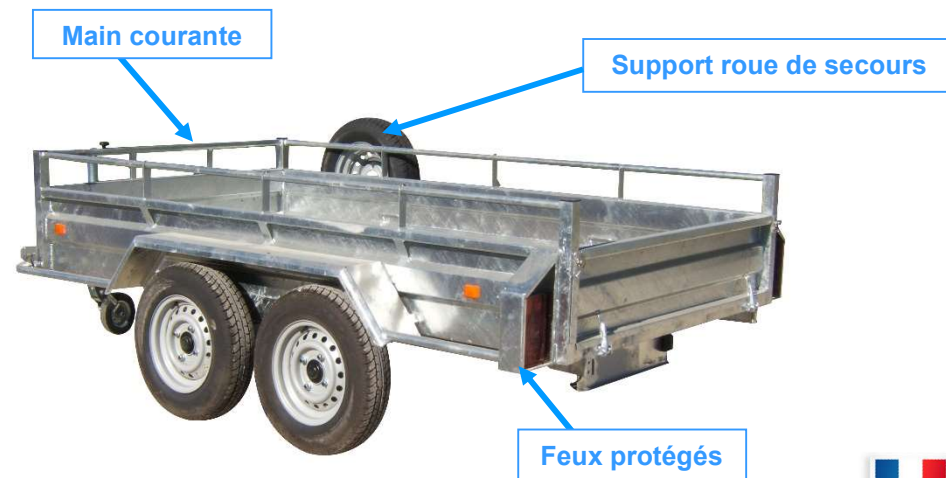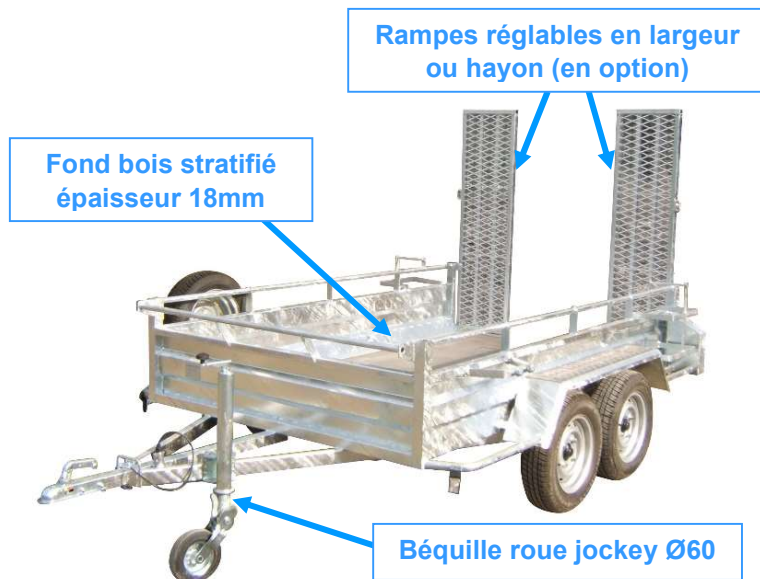

MODELE	Dimensions int. (LaxLoxH m)	PTAC (kg)	Poids à vide* (kg)	Charge (kg)	Essieu(x)	Freins	Roues	Béquille
14P025F	1.35 x 2.50 x 0.40	1400	360	1040	2 x 750 kg freinés	Oui	165/70/13	Roue jockey Ø 60
16P025F	1.35 x 2.50 x 0.40	1600	360	1240	2 x 900 kg freinés	Oui	185/70/13	Roue jockey Ø 60
14P030F	1.50 x 3.00 x 0.40	1400	400	1000	2 x 750 kg freinés	Oui	165/70/13	Roue jockey Ø 60
16P030F	1.50 x 3.00 x 0.40	1600	400	1200	2 x 900 kg freinés	Oui	185/70/13	Roue jockey Ø 60
20P030F	1.50 x 3.00 x 0.40	2000	430	1570	2 x 1100 kg freinés	Oui	185/70/13	Roue jockey Ø 60

RÉFÉRENCES	OPTIONS
RS1657013 RS1857013	Roue de secours
OPPORTEECH	Porte échelle 80cm
OPBACHE	Bâche plate
OPBACHEHAUTE	Bâche haute
OPREHAUSSE60	Rehausses grillagées 4 côtés hauteur 0.60
OPREHAUSSE80	Rehausses grillagées 4 côtés hauteur 0.80
OPREHAUSSE100	Rehausses grillagées 4 côtés hauteur 1.00
OPFEUXLEDAR	Feux AR à LED
OPRAMPE	2 Rampes 1.50 x 0.30 réglables en largeur pour charge lourde (type porte mini pelle)
OPHAYON	Hayon 1.50 en métal déployé (pour micro tracteur ou tondeuse)
OPBASULHY	Basculement hydraulique
OPBENNE	Version benne (vérin télescopique + pompe manuelle)

Pour toutes autres options nous consulter




**CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL**



ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY

Tél : 03.86.33.06.93 [chauveau@remorque-routiere.fr](mailto:chauveau@remorque-routiere.fr)

Site : [www.remorque-routiere.com](http://www.remorque-routiere.com)

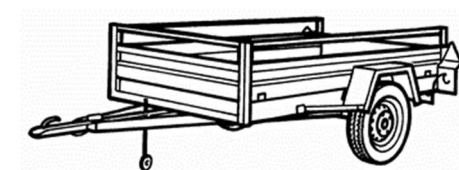

# PORTE MATÉRIEL

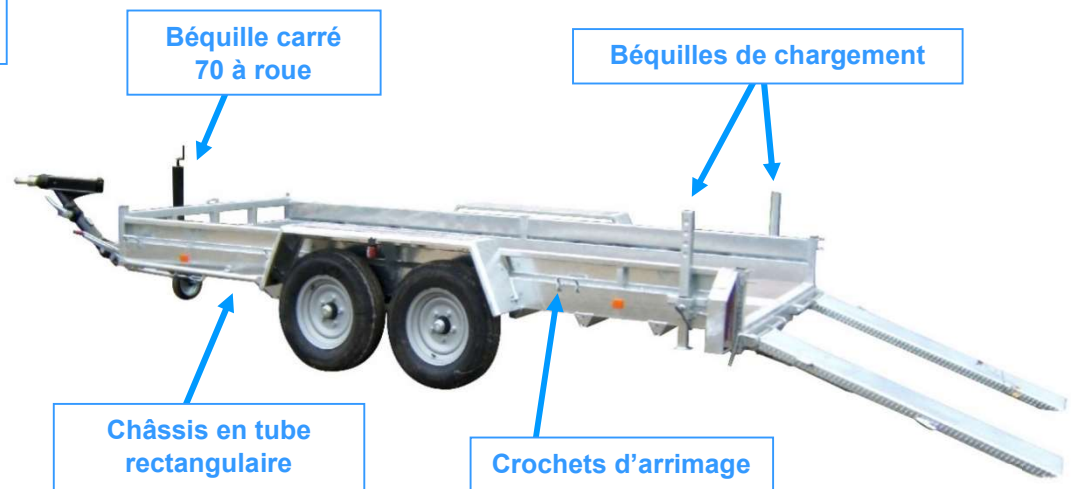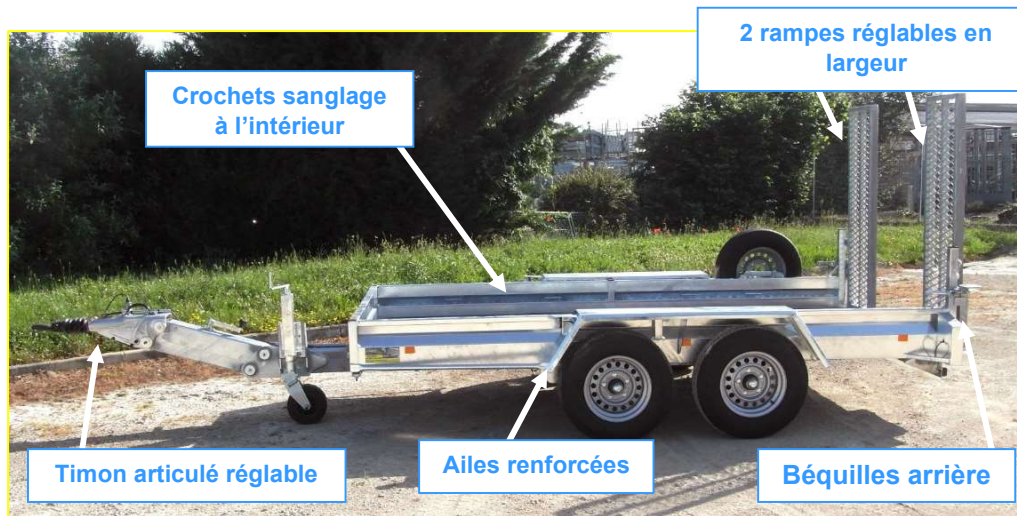


Possibilité de varier le PTAC et les dimensions. Pour toutes autres demandes nous consulter.



MODELE	Dimensions int. (La x Lo x H m)	PTAC (kg)	Poids à vide* (kg)	Charge (kg)	Essieu	Freins	Roues	Béquille
<b>20PM25F</b>	1.45 x 2.50 x 0.30	2000	500	1500	2 x 1100 kg freinés	Oui	185/70/13	Roue jockey Ø 60
<b>25PM30F</b>	1.50 x 3.00 x 0.30	3000	650	2350	2 x 1600 kg freinés	Oui	185R14C	Roue jockey carré Ø 70
<b>35PM35F</b>	1.70 x 3.50 x 0.30	3500	800	2700	2 x 1800 kg freinés	Oui	195R14C	Roue jockey carré Ø 70

RÉFÉRENCES	OPTIONS
RS1857013 RS185R14C RS195R14C	Roue de secours
OPDIV	Cale avant sur toute la largeur (1m)
OPPLANCHER	Plancher en tôle larmée
ANNEAU6845	Anneaux 68 x 42 (à la place de la boule)
OPTIMON	Timon réglable a parallélogramme (3500kg)

Pour toutes autres options  
nous consulter

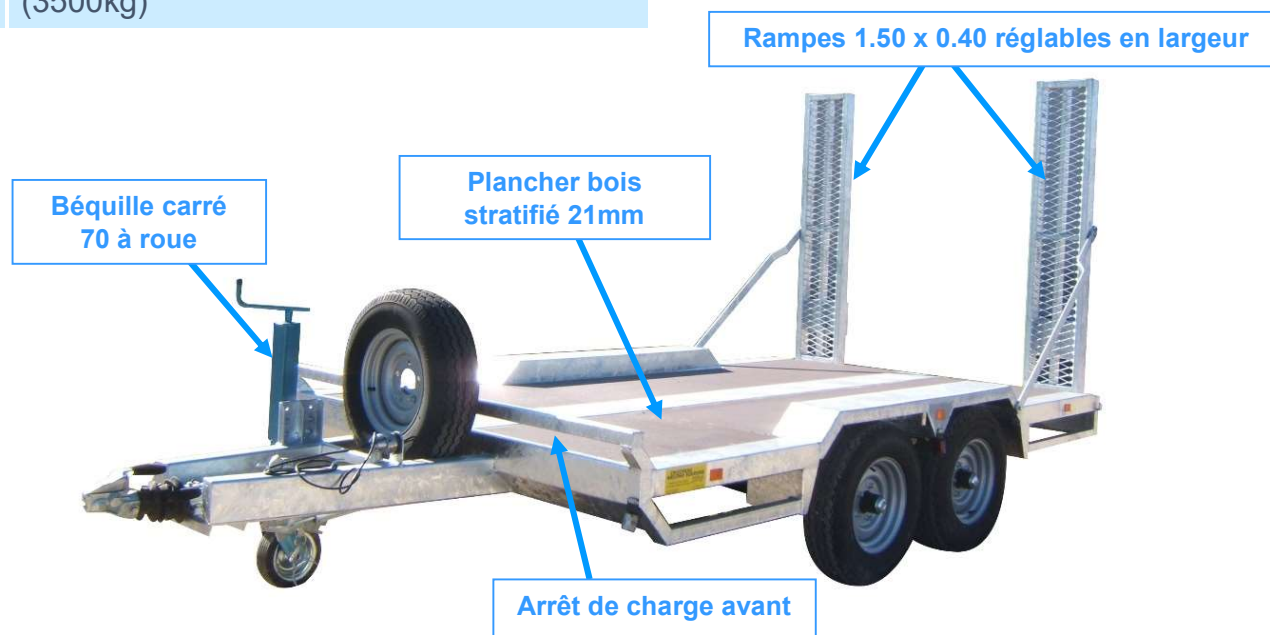


**CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL**

ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY

Tél : 03.86.33.06.93 [chauveau@remorque-routiere.fr](mailto:chauveau@remorque-routiere.fr)

Site : [www.remorque-routiere.com](http://www.remorque-routiere.com)

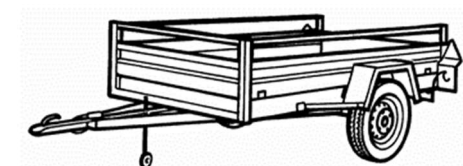


# PORTE VOITURE



MODELE	Dimensions int. (La x Lo x H m)	PTAC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Essieu	Freins	Roues	Béquille
<b>13PV40F</b>	1.90 x 4.00	1300	380	920	1 x 1300 kg freiné	Oui	185R14C	Roue jockey Ø 60
<b>16PV40F</b>	1.90 x 4.00	1600	400	1200	1 x 1600 kg freiné	Oui	195R14C	Roue jockey Ø 60
<b>20PV45F</b>	1.90 x 4.50	2000	530	1470	2 x 1100 kg freinés	Oui	185/70/13	Roue jockey Ø 60
<b>25PV45F</b>	1.90 x 4.50	2500	560	1940	2 x 1300 kg freinés	Oui	185R14C	Roue jockey Ø 60
<b>25PV45F roues dessous</b>	2.10 x 4.50	2500	580	1920	2 x 1300 kg freinés	Oui	195/50R13C	Roue jockey Ø 60

RÉFÉRENCES	OPTIONS
RS1857013 RS185R14C RS19550R13C RS195R14C	Roue de secours
OPDIV	4 roues taille basse 195/50R13C
OPDIV	2 cales de roue réglables
OPRAMPE	2 Rampes 1.00 m x 0.35 m (rangées dessous)
OPTREUIL12 / 25	Treuil 1200 KG ou 2500 KG
OPPLANCHER	Plancher alu damier épaisseur 4 mm

**Pour toutes  
autres options  
nous consulter**

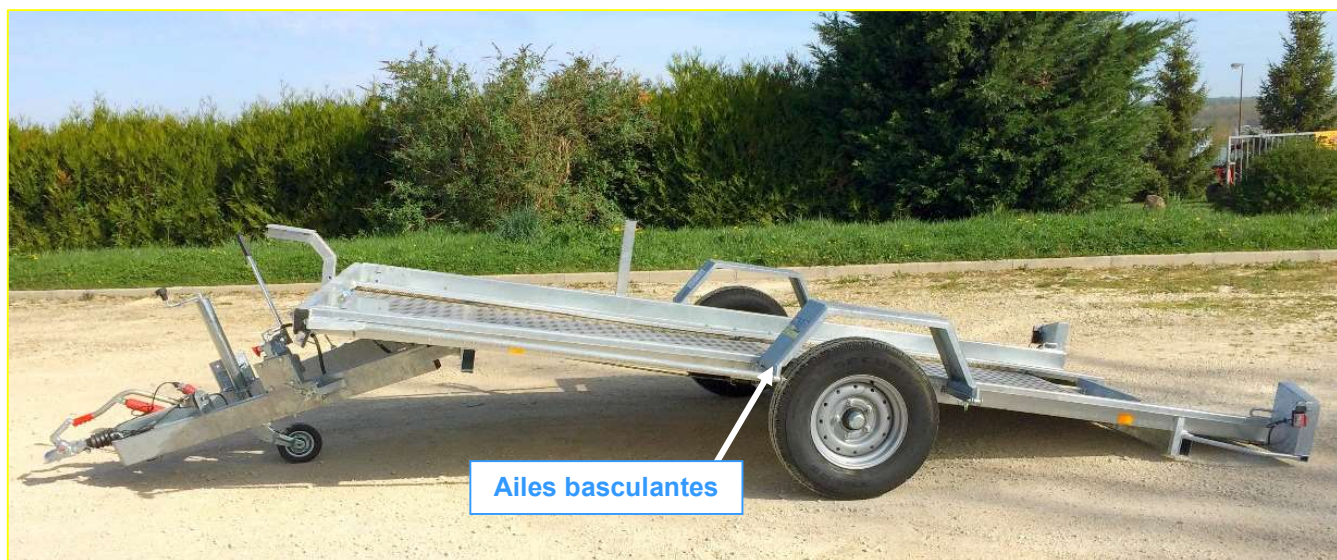


**CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL**



**ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY**

**Tél : 03.86.33.06.93 [chauveau@remorque-routiere.fr](mailto:chauveau@remorque-routiere.fr)**

**Site : [www.remorque-routiere.com](http://www.remorque-routiere.com)**

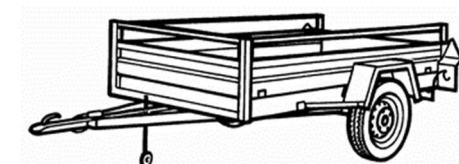

# BENNE

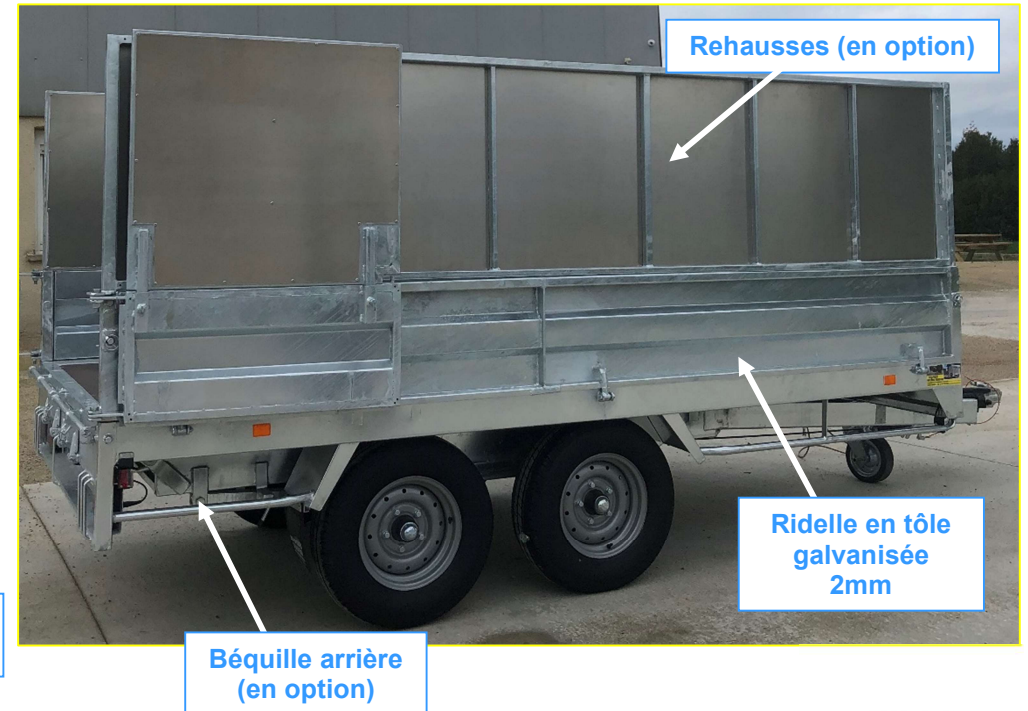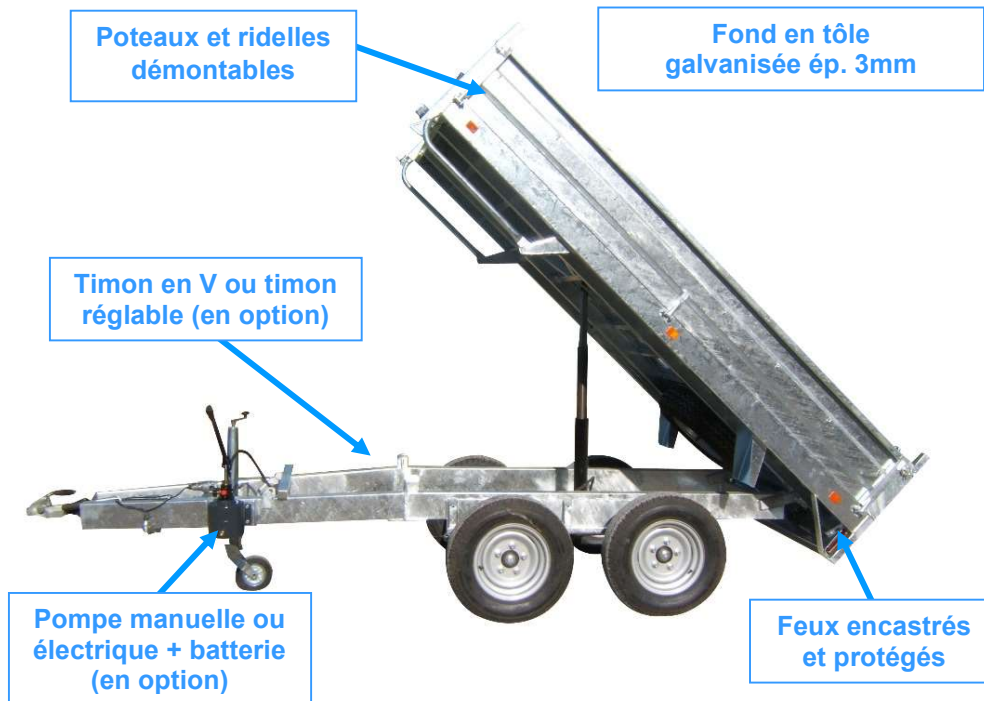

**Bennage par vérin télescopique 3 étages + pompe manuelle**



MODELE	Dimensions int. (La x Lo x H m)	PTAC (kg)	Poids à vide* (kg)	Essieu(x)	Freins	Roues	Béquille
<b>BE25F</b>	1.60 x 2.50 x 0.35	1400 à 1800	680	2 x 900 kg freinés	Oui	185/70/13	Roue jockey Ø 60
<b>BE30F</b>	1.70 x 3.00 x 0.40	2000 à 2500	800	2 x 1300 kg freinés	Oui	185R14C	Roue jockey Ø 60
<b>BE35F</b>	1.70 x 3.00 x 0.40	3000 à 3500	900	2 x 1800 kg freinés	Oui	195R14C	Carré 70 à roue

RÉFÉRENCES	OPTIONS
RS1857013 RS185R14C RS195R14C	Roue de secours
OPRAMPE	2 Rampes sur glissière 2.50 x 0.35
OPPOMEELC	Pompe électrohydraulique et batterie
OPTIMON	Timon réglable à parallélogramme
OPREHAUSSE60	Rehausses grillagées 4 côtés hauteur 0.60
OPREHAUSSE80	Rehausses grillagées 4 côtés hauteur 0.80
OPREHAUSSE100	Rehausses grillagées 4 côtés hauteur 1.00
OPPORTEECH	Porte échelle
OPFEUXLEDAR	Feux à LED

Pour toutes autres options nous consulter




**CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL**


ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY

Tél : 03.86.33.06.93 chauveau@remorque-routiere.fr

Site : [www.remorque-routiere.com](http://www.remorque-routiere.com)

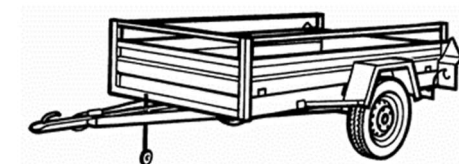

# PLATEAU FIXE ET BASCULANT

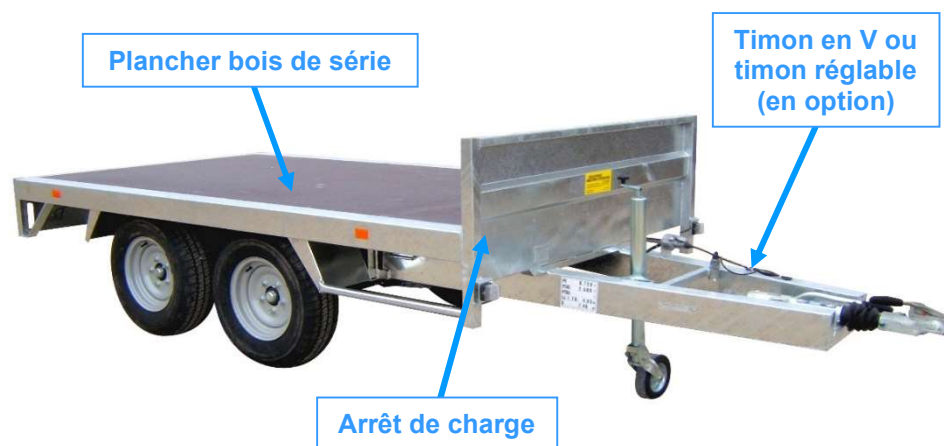


## QUELQUES EXEMPLES :




**Longueur de 3.00 m à 6.50 m – Largeur de 1.60 m à 2.55 m**

MODELE	Dimensions int. (LaxLoxH m)	PTAC (kg)	Poids à vide* (kg)	Essieu(x)	Freins	Roues	Béquille
<b>PL30F</b>	1,80 x 3,00 x 0,35	1400 à 1800	550	2 x 900 kg freinés	Oui	185/70/13	Roue jockey Ø 60
<b>PL40F</b>	2,00 x 4,00 x 0,40	2000 à 2500	720	2 x 1300 kg freinés	Oui	185R14C	Roue jockey Ø 60
<b>PL50F</b>	2,20 x 5.00 x 0,40	3000 à 3500	840	2 x 1800 kg freinés	Oui	195R14C	Carré 70 à roue

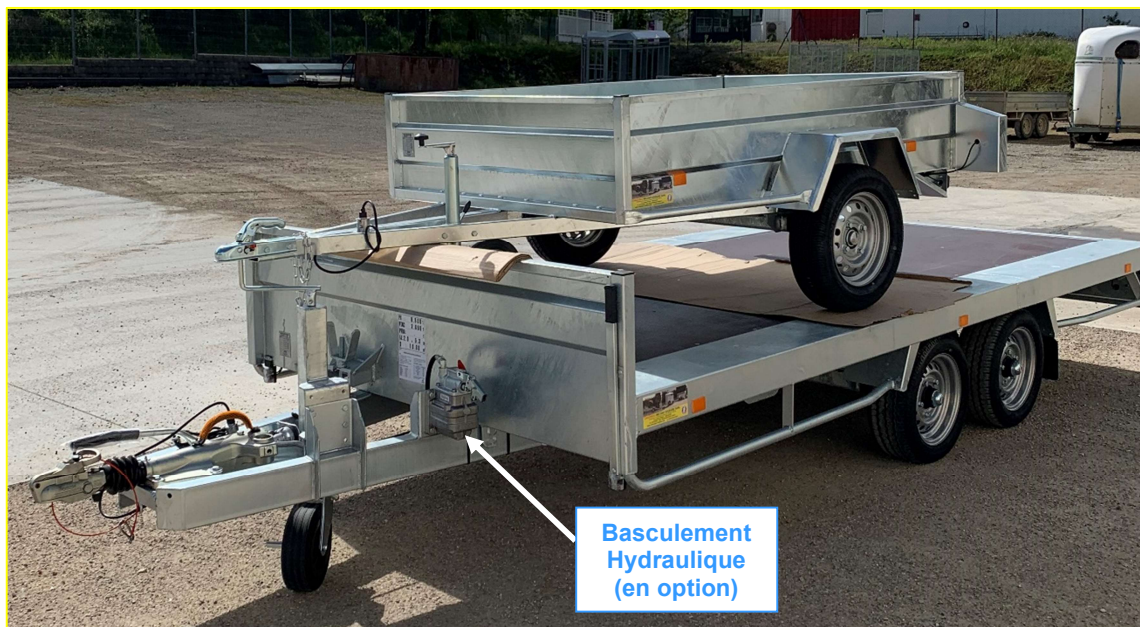

RÉFÉRENCES	OPTIONS
RS1857013 RS185R14C RS195R14C	Roue de secours
OPPLANCHER	Plancher tôle galva / métal déployé / tôle larmée
OPDIV	4 Roues taille basse 195/50/13C
OPRIDELLES	Ridelles côtés + arrière démontables hauteur 0.35
OPBASCULHY	Basculement hydraulique
OPRAMPE	2 Rampes 2.50 x 0.35 sur glissière
OPTREUIL12	Treuil 1200 kg à câble
OPTREUIL25	Treuil 2500 kg à câble
OPDIV	2 Cales de roues
OPRAMBARDE	Rambarde sur côté

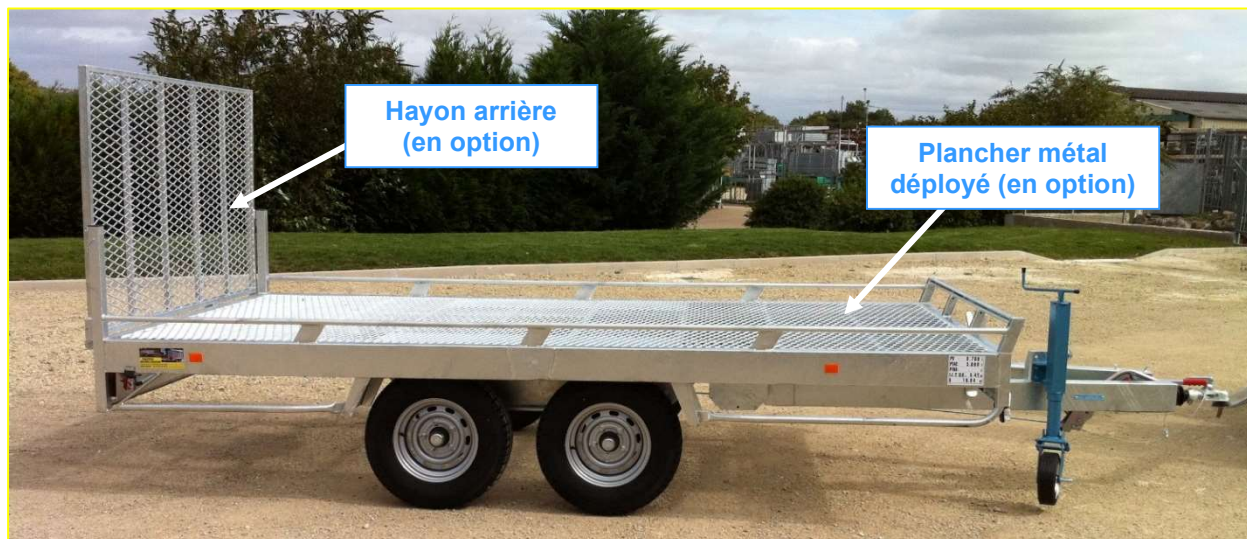


**Pour toutes autres options nous consulter**

**CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL**


ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY

Tél : 03.86.33.06.93 [chauveau@remorque-routiere.fr](mailto:chauveau@remorque-routiere.fr)

Site : [www.remorque-routiere.com](http://www.remorque-routiere.com)

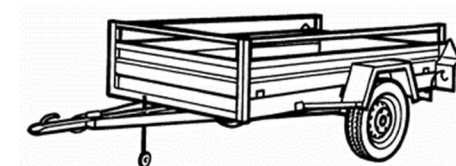

# MOUTONNIÈRES ALU

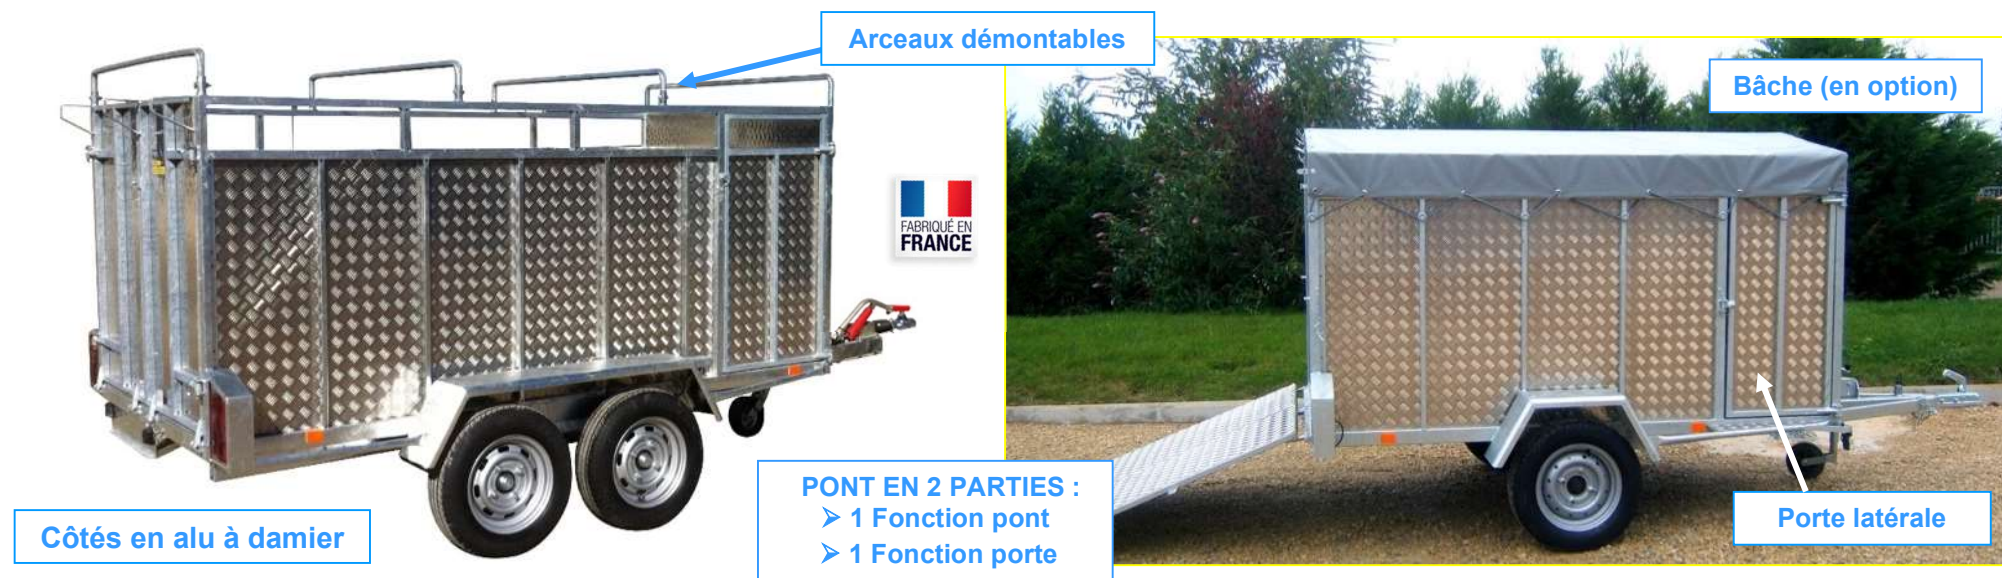

MODELE	Dimensions int. (LaxLoxH m)	PTAC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Essieu	Freins	Roues	Béquille
75MOA22NF	1,25 x 2,25 x 1.30	750	250	500	1 x 750 kg non freiné	Non	165/70/13	Roue jockey Ø 48
75MOA22F	1,25 x 2,25 x 1.30	750	280	470	1 x 900 kg freiné	Oui	165/70/13	Roue jockey Ø 48
75MOA25NF	1,35 x 2,50 x 1.30	750	320	430	2 x 750 kg non freinés	Non	165/70/13	Roue jockey Ø 48
10MOA25F	1.35 x 2.50 x 1.30	1000	310	690	1 x 1100 kg freiné	Oui	185/70/13	Roue jockey Ø 60
13MOA25F	1.35 x 2.50 x 1.30	1300	320	980	1 x 1300 kg freiné	Oui	185R14C	Roue jockey Ø 60
14MOA25F	1.35 x 2.50 x 1.30	1400	380	1020	2 x 750 kg freinés	Oui	165/70/13	Roue jockey Ø 60
16MOA25F	1.35 x 2.50 x 1.30	1600	380	1220	2 x 900 kg freinés	Oui	185/70/13	Roue jockey Ø 60
14MOA30F	1.50 x 3.00 x 1.30	1400	450	950	2 x 750 kg freinés	Oui	165/70/13	Roue jockey Ø 60
16MOA30F	1.50 x 3.00 x 1.30	1600	450	1150	2 x 900 kg freinés	Oui	185/70/13	Roue jockey Ø 60



Barrières de chargement portefeuille



Pour toutes  
autres options  
nous consulter

RÉFÉRENCES	OPTIONS
RS1657013 RS1857013 RS185R14C	Roue de secours
OPFEUXLEDAR	Feux AR à LED
OPBACHE22	Bâche 1.25 x 2.25
OPBACHE25	Bâche 1.35 x 2.50
OPBACHE30	Bâche 1.50 x 3.00
OPSEP1	Séparation intérieure 1 battant 3 positions tôle
OPBARCHARP	Barrières de chargement portefeuille



Plancher alu antidérapant


Séparation intérieure 1 battant

**CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL**

ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY

Tél : 03.86.33.06.93 chauveau@remorque-routiere.fr

Site : [www.remorque-routiere.com](http://www.remorque-routiere.com)

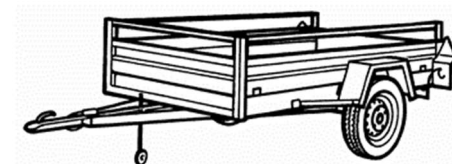

# MOUTONNIÈRES TÔLÉES

Arceaux démontables

Porte latérale

Côtés en tôle galvanisée



PONT EN 2 PARTIES :  
➤ 1 Fonction pont  
➤ 1 Fonction porte

Bâche (en option)

Feux protégés

MODELE	Dimensions int. (LaxLoxH m)	PTAC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Essieu	Freins	Roues	Béquille
75MOT22NF	1,25 x 2,25 x 1.30	750	250	500	1 x 750 kg non freiné	Non	165/70/13	Roue jockey Ø 48
75MOT22F	1,25 x 2,25 x 1.30	750	280	470	1 x 900 kg freiné	Oui	165/70/13	Roue jockey Ø 48
75MOT25NF	1,35 x 2,50 x 1.30	750	310	430	2 x 750 kg non freinés	Non	165/70/13	Roue jockey Ø 48
10MOT25F	1.35 x 2.50 x 1.30	1000	320	690	1 x 1100 kg freiné	Oui	185/70/13	Roue jockey Ø 60
13MOT25F	1.35 x 2.50 x 1.30	1300	320	980	1 x 1300 kg freiné	Oui	185R14C	Roue jockey Ø 60
14MOT25F	1.35 x 2.50 x 1.30	1400	380	1020	2 x 750 kg freinés	Oui	165/70/13	Roue jockey Ø 60
16MOT25F	1.35 x 2.50 x 1.30	1600	380	1220	2 x 900 kg freinés	Oui	185/70/13	Roue jockey Ø 60
14MOT30F	1.50 x 3.00 x 1.30	1400	450	950	2 x 750 kg freinés	Oui	165/70/13	Roue jockey Ø 60
16MOT30F	1.50 x 3.00 x 1.30	1600	450	1150	2 x 900 kg freinés	Oui	185/70/13	Roue jockey Ø 60



Barrières de chargement portefeuille



Pour toutes  
autres options  
nous consulter

RÉFÉRENCES	OPTIONS
RS1657013 RS1857013 RS185R14C	Roue de secours
OPFEUXLEDAR	Feux AR à LED
OPBACHE22	Bâche 1.25 x 2.25
OPBACHE25	Bâche 1.35 x 2.50
OPBACHE30	Bâche 1.50 x 3.00
OPSEP1	Séparation intérieure 1 battant 3 positions tôle
OPBARCHARP	Barrières de chargement portefeuille



Plancher alu antidérapant


Séparation intérieure 1 battant

**CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL**


ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY

Tél : 03.86.33.06.93 [chauveau@remorque-routiere.fr](mailto:chauveau@remorque-routiere.fr)

Site : [www.remorque-routiere.com](http://www.remorque-routiere.com)

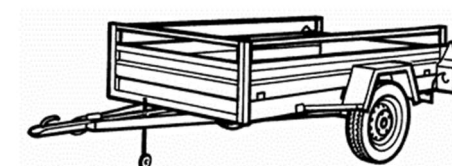

# BÉTAILLÈRES

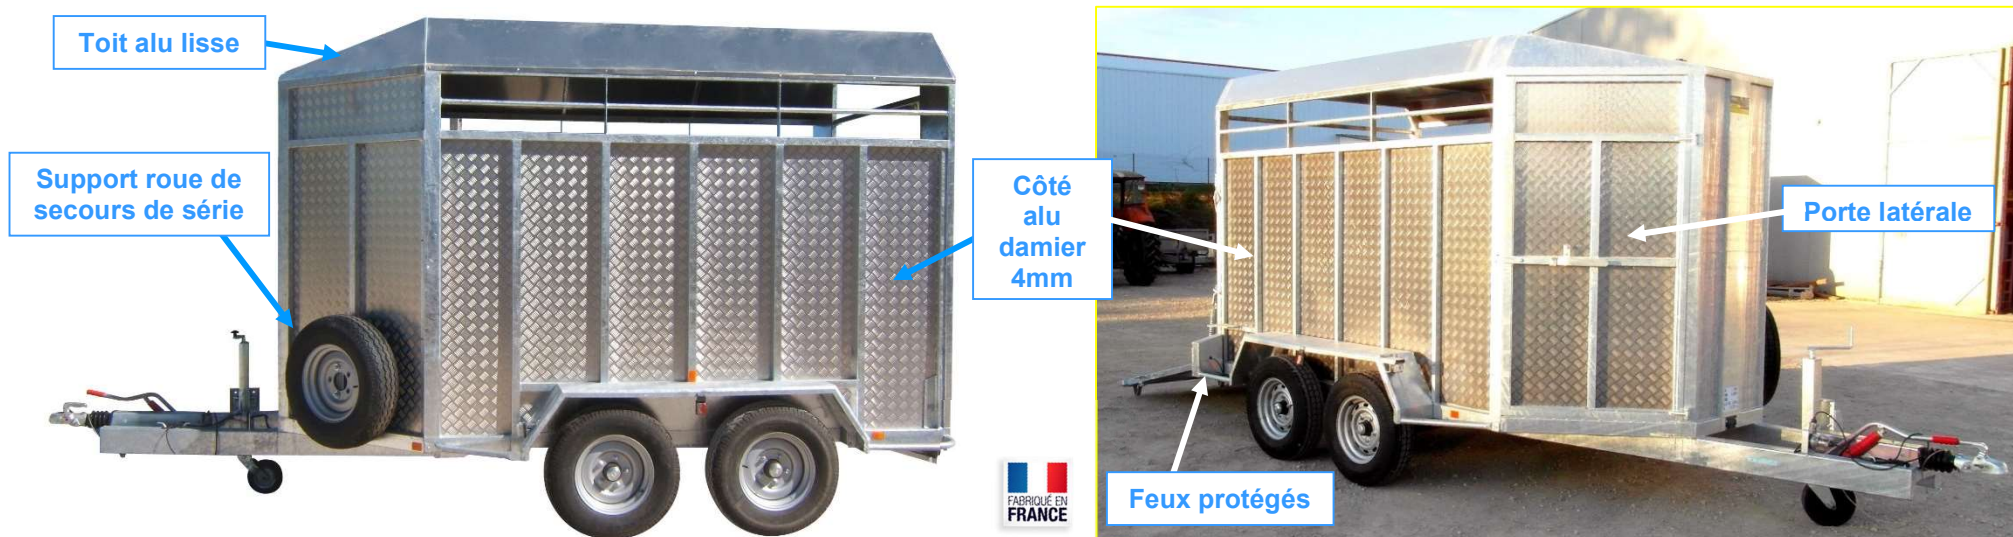

MODELE	Dimensions int (LaxLoxH m)	PTAC (kg)	Poids à vide* (kg)	Charge (kg)	Essieu	Freins	Roues	Béquille
<b>14BT25F (droite)</b>	1.35 x 2.50 x 1.90	1400	600	800	2 x 750 kg freinés	Oui	165/70/13	Roue jockey Ø 48
<b>16BT30F</b>	1.45 x 3.00 x 2.06	1600	750	850	2 x 900 kg freinés	Oui	185/70/13	Roue jockey Ø 48
<b>20BT30F</b>	1.62 x 3.00 x 2.06	2000	850	1150	2 x 1100 kg freinés	Oui	185/70/13	Roue jockey Ø 48
<b>25BT36F</b>	1.62 x 3.00 x 2.06	2500	900	1600	2 x 1300 kg freinés	Oui	185 R14C	Roue jockey Ø 60
<b>25BT38F</b>	1.85 x 3.00 x 2.06	2500	1000	1500	2 x 1300 kg freinés	Oui	185 R14C	Roue jockey Ø 60
<b>30BT30F LED</b>	1.85 x 3.00 x 2.06	3000	1000	2000	2 x 1600 kg freinés	Oui	185 R14C	Roue jockey Ø 60
<b>30BT35F LED</b>	1.85 x 3.50 x 2.06	3000	1100	1900	2 x 1600 kg freinés	Oui	185 R14C	Roue jockey Ø 60
<b>35BT35F LED</b>	1.85 x 3.50 x 2.06	3500	1200	2300	2 x 1800 kg freinés	Oui	195 R14C	Roue jockey Ø 60
<b>35BT40F LED</b>	1.85 x 4.00 x 2.06	3500	1350	2150	2 x 1800 kg freinés	Oui	205 R14C	Roue jockey Ø 60

# BARRIÈRES DE CHARGEMENT



Barrières de chargement portefeuille



Barrières de chargement latéral

Pour toutes autres  
options nous  
consulter




RÉFÉRENCES	OPTIONS
OPBARCHARP	Barrières de chargement portefeuille
OPBARCHARL	Barrières de chargement latéral

**CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL**

ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY

Tél : 03.86.33.06.93 chauveau@remorque-routiere.fr


Site : [www.remorque-routiere.com](http://www.remorque-routiere.com)

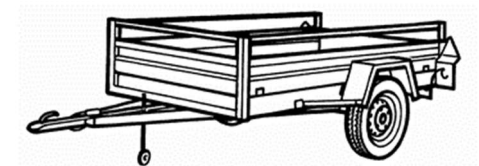

# SÉPARATIONS INTÉRIEURES



**Séparation intérieure 2 battants sur rail**

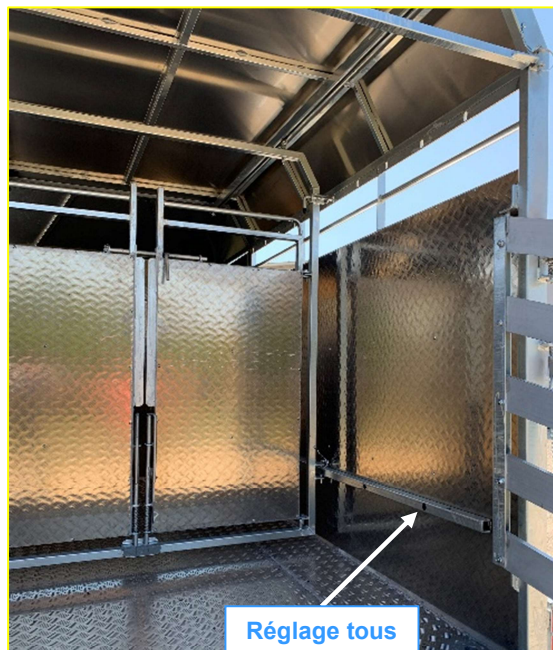

Réglage tous les 25 cm



**Séparation intérieure 2 battants 3 positions**



**Séparation longitudinale**

**Pour toutes autres options nous consulter**



RÉFÉRENCES	OPTIONS
OPSEPRAIL	Séparation intérieure 2 battants sur rail
OPSEP1	Séparation intérieure 1 battant 2 positions
OPSEP2	Séparation intérieure 2 battants 3 positions
OPSEPLONG	Séparation longitudinale (pour chevaux)

## OPTIONS DIVERSES



Face avant droite



Feux à LED



Barre de poitrail

RÉFÉRENCES	OPTIONS
RS1657013	Roue de secours 165/70/13
RS1857013	Roue de secours 185/70/13
RS185R14C	Roue de secours 185 R14C
RS195R14C	Roue de secours 195 R14C
RS205R14C	Roue de secours 205 R14C

Pour toutes autres  
options nous  
consulter




RÉFÉRENCES	OPTIONS
OPFACEDROITE	Face avant droite
OPFEUXLEDAR	Feux arrière à LED
OPBARRE	Barre de poitrail
OPDIV	Plafonnier

**CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL**

ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY

Tél : 03.86.33.06.93 chauveau@remorque-routiere.fr

Site : [www.remorque-routiere.com](http://www.remorque-routiere.com)

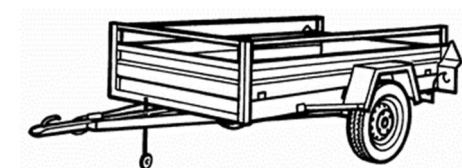

## ÉTAGE A MOUTONS



RÉFÉRENCES	DIM. ETAGE UTILE (m)
OPETAGE30	1.62 x 3.00 x 2.06
OPETAGE30	1.85 x 3.00 x 2,06
OPETAGE35	1.85 x 3.50 x 2,06
OPETAGE40	1.85 x 4.00 x 2,06

- Étage démontable
- Plancher alu strié antidérapant
- Pont en 1 ou 2 parties
- Volets d'aération intérieur

## ROUES ENCASTRÉES



# PORTE CITERNE



Polyéthylène alimentaire densité 1.0

Vanne 1''1/2



Traitée anti UV

Plateforme




Béquilles stabilisatrices arrière

Possibilité jusqu'à 2500 Litres. Pour toutes autres demandes nous consulter.

MODELE	Dimensions int (LaxLo m)	PTAC (kg)	Poids à vide* (kg)	Charge (kg)	Essieu(x)	Freins	Volume (Litre)	Roues	Béquille
<b>50PC14</b>	0.70 x 1.40	500	150	350	1 x 750 kg non freiné	Oui	300	165/70/13	Roue jockey Ø 48
<b>75PC16</b>	1.00 x 1.60	750	150	600	1 x 900 kg non freiné	Oui	600	165/70/13	Roue jockey Ø 48
<b>14PC19</b>	1.10 x 1.90	1400	400	1000	1 x 1600 kg freiné	Oui	1000	185R14C	Roue jockey Ø 60

# REMORQUE POUR CHIENS

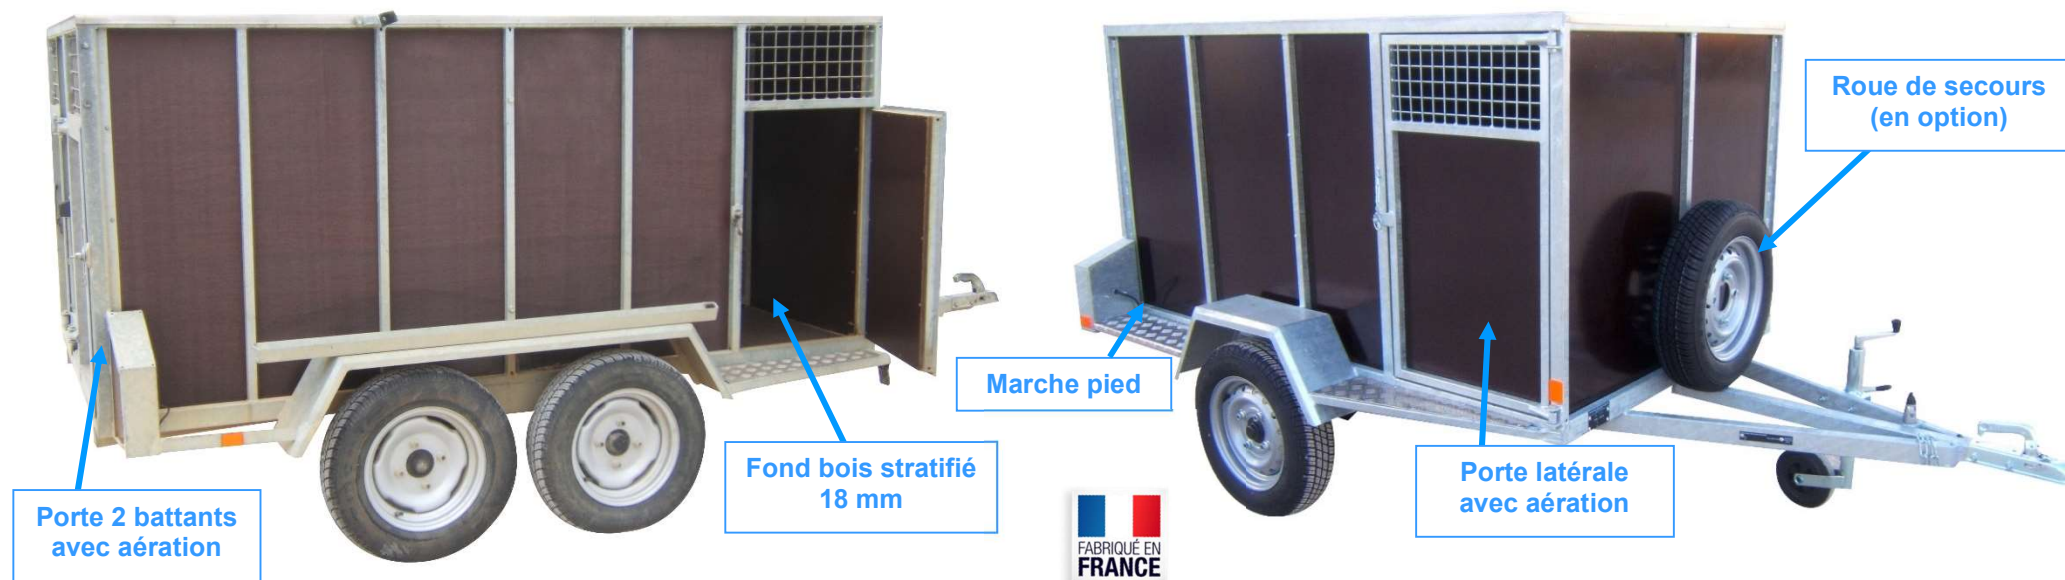

MODELE	PTAC (kg)	DIMENSIONS CAISSE UTILE (m)	POIDS A VIDE	ESSIEUX	ROUES	BEQUILLE	BOX
50RC20	500	1.20 x 2.00 x 0.80	300 kg	1 x 750 kg non freiné	165/70/13	Roue jockey Ø 48	2
75RC25	750	1.35 x 2.50 x 0.80	400 kg	2 x 750 kg non freinés	165/70/13	Roue jockey Ø 48	3
75RC25	750	1.35 x 2.50 x 0.80	400 kg	2 x 750 kg non freinés	165/70/13	Roue jockey Ø 48	4
75RC25	750	1.35 x 2.50 x 0.80	400 kg	2 x 750 kg non freinés	165/70/13	Roue jockey Ø 48	8

RÉFÉRENCES	OPTIONS
RS1657013	Roue de secours
OPFEUXLEDAR	Feux à LED

CONFIGURATION	BOX
2 portes arrière	2
1 porte avant + 2 portes arrière	3
2 portes avant + 2 portes arrière	4
4 portes côté gauche + 4 portes côté droit	8




Pour toutes  
autres options  
nous consulter

**CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL**


ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY

Tél : 03.86.33.06.93 [chauveau@remorque-routiere.fr](mailto:chauveau@remorque-routiere.fr)

Site : [www.remorque-routiere.com](http://www.remorque-routiere.com)

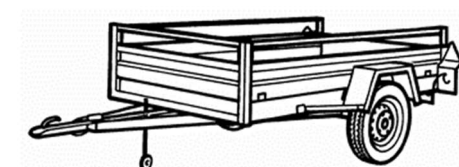

# TINY HOUSE

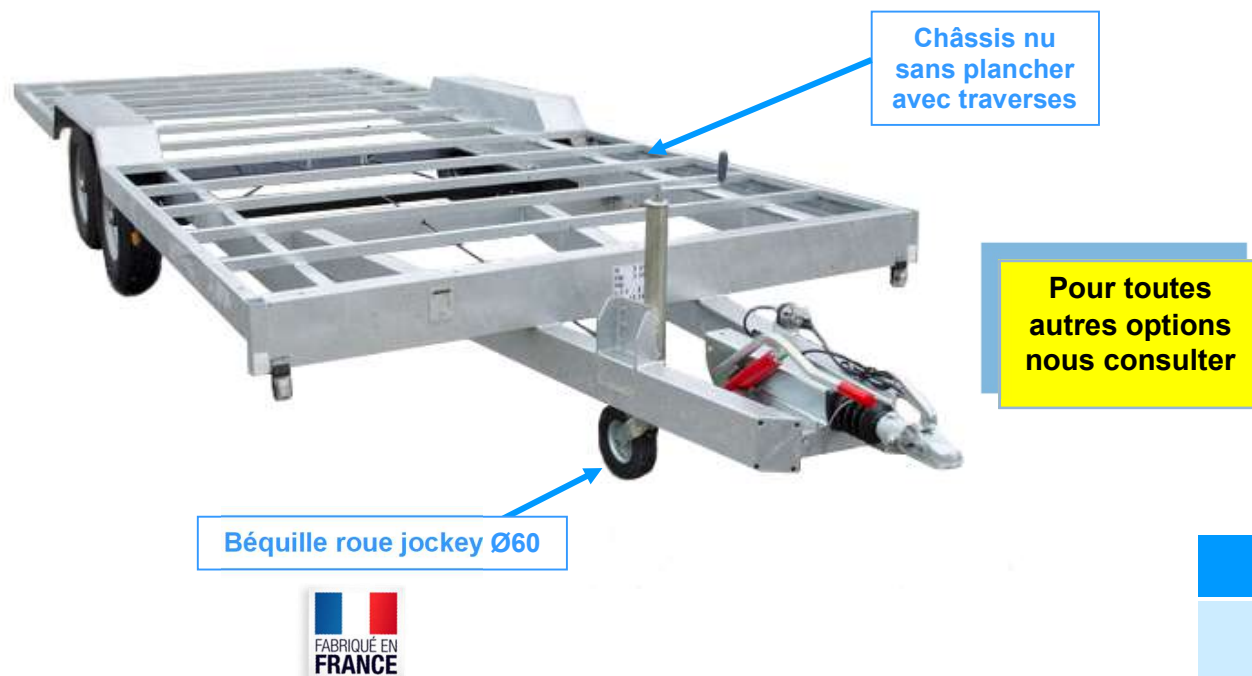

RÉFÉRENCES	OPTIONS
RS195R14C	Roue de secours
OPDIV	4 Béquilles stabilisatrices
OPDIV	Béquilles carré 70

OPTIONS
Double plancher en Alu épaisseur 1.5 mm pour isolation du plancher.

MODELE	Dimensions int (LaxLo m)	PTAC (kg)	Poids à vide* (kg)	Charge (kg)	Essieu	Freins	Roues	Béquille
35TH40F	4.00 x 2.40	3500	700	2700	2 x 1800 kg freinés	Oui	195R14C	Roue jockey Ø 60
35TH50F	5.00 x 2.40	3500	750	2650	2 x 1800 kg freinés	Oui	195R14C	Roue jockey Ø 60
35TH60F	6.00 x 2.40	3500	800	2600	2 x 1800 kg freinés	Oui	195R14C	Roue jockey Ø 60
35TH65F	6.50 x 2.40	3500	850	2550	2 x 1800 kg freinés	Oui	195R14C	Roue jockey Ø 60

# CHARIOT 4 ROUES POUR BOTTE RECTANGULAIRE

MODELE	LONGUEUR	LARGEUR
CHA250	2.50 m	1.20 m
CHA300	3.00 m	1.20 m

## CARACTERISTIQUE :

- Dim. plateau 1.20 x 3.00 m
- 4 roues 4.80/8 avec jante métallique
- Plancher tôle ép. 2mm
- Ridelle avant
- Ensemble galvanisé



Ridelle avant



Ensemble galvanisé


Pour toutes autres demandes nous consulter

**CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL**

ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY

Tél : 03.86.33.06.93 [chauveau@remorque-routiere.fr](mailto:chauveau@remorque-routiere.fr)

Site : [www.remorque-routiere.com](http://www.remorque-routiere.com)

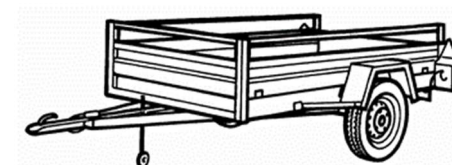

La société **CHAUVEAU MECANO SOUDURE**, constructeur de remorques routières depuis 1998, est située en Bourgogne dans le sud du département de l'Yonne, en bordure de l'autoroute A6 à mi-chemin entre Paris et Lyon.

Nous fabriquons et assemblons l'ensemble de nos produits dans l'atelier de MAGNY près d'Avallon (89), une fabrication 100% française de qualité.

Toutes nos remorques sont homologuées selon les normes CE afin de garantir la qualité de nos modèles et assurer la sécurité de nos clients.

**Visitez notre site internet**

[www.remorque-routiere.com](http://www.remorque-routiere.com)



@remorqueroutiere




**CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL**

ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY

Tél : 03.86.33.06.93 [chauveau@remorque-routiere.fr](mailto:chauveau@remorque-routiere.fr)

Site : [www.remorque-routiere.com](http://www.remorque-routiere.com)

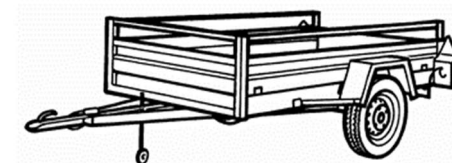



## NOUS CONTACTER

### CHAUVEAU MECANO SOUDURE

Z.A La Chaume Bonjuan  
89200 MAGNY (AVALLON)  
à 3 km de l'autoroute A6

[chauveau@remorque-routiere.fr](mailto:chauveau@remorque-routiere.fr)


Tél. +33 (0)3 86 33 06 93

[www.remorque-routiere.com](http://www.remorque-routiere.com)

GPS : 47.492167, 3.97397



FXRF+JH Magny

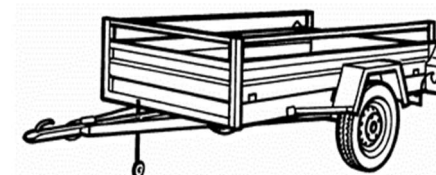



**CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL**

ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY

Tél : 03.86.33.06.93 [chauveau@remorque-routiere.fr](mailto:chauveau@remorque-routiere.fr)

Site : [www.remorque-routiere.com](http://www.remorque-routiere.com)

