


POLYVALENTES PTAC 500 KG ET 750 KG

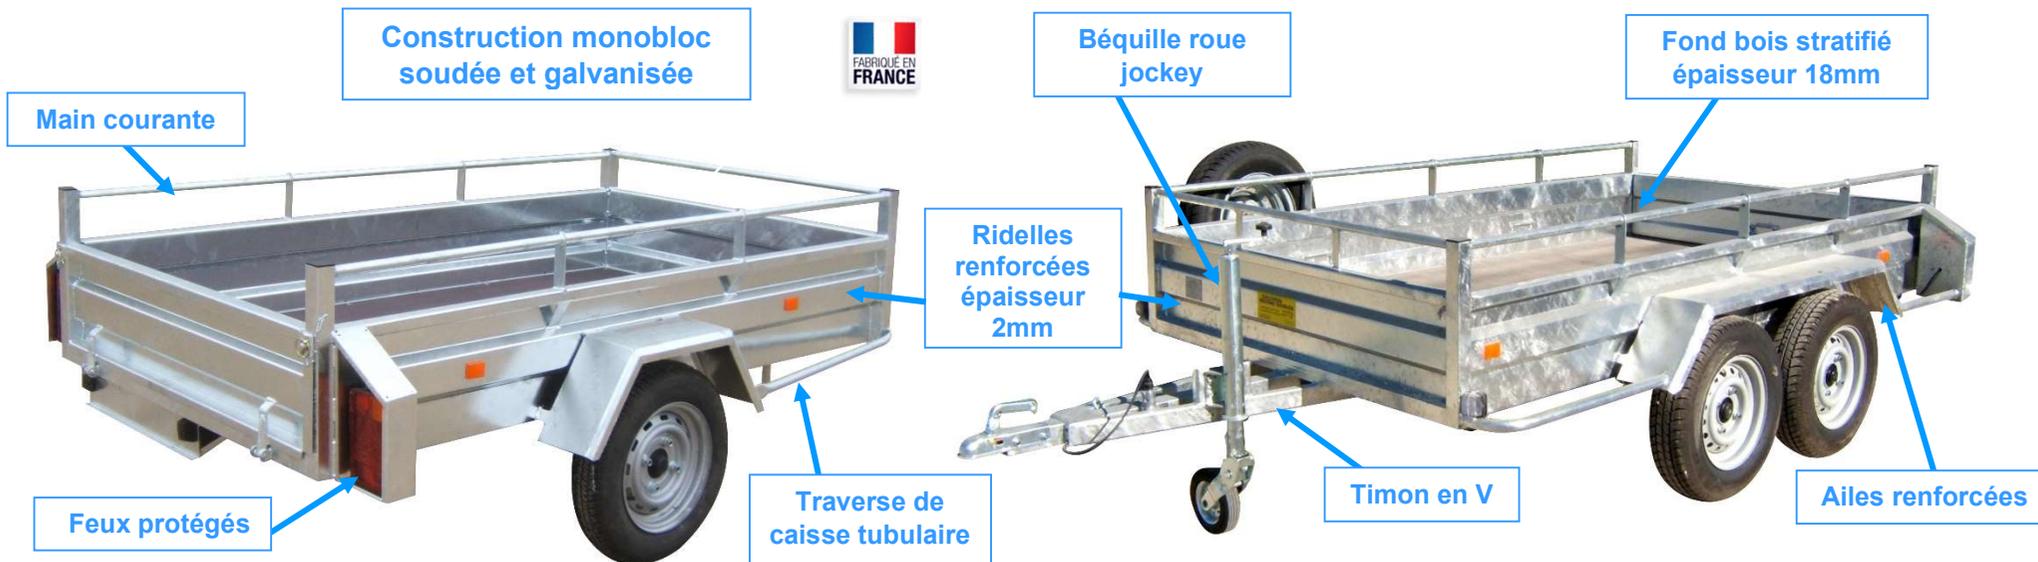

MODELE	Dimensions int. (LaxLoxH m)	PTAC (kg)	Poids à vide* (kg)	Charge (kg)	Essieu(x)	Freins	Roues	Béquille
50PO22NF	1,25 x 2.25 x 0,40	500	220	280	1 x 750 kg non freiné	Non	165/70/13	Roue jockey Ø48
75PO22NF	1,25 x 2,25 x 0,40	750	220	530	1 x 750 kg non freiné	Non	165/70/13	Roue jockey Ø48
75PO22F	1,25 x 2.25 x 0,40	750	255	495	1 x 900 kg freiné	Oui	165/70/13	Roue jockey Ø48
50PO25NF	1,35 x 2,50 x 0,40	500	260	240	2 x 750 kg non freinés	Non	165/70/13	Roue jockey Ø48
75PO25NF*2	1.35 x 2.50 x 0.40	750	260	490	2 x 750 kg non freinés	Non	165/70/13	Roue jockey Ø48
75PO25NF*1	1.35 x 2.50 x 0.40	750	250	500	1 x 900 kg non freiné	Non	165/70/13	Roue jockey Ø48
75PO25F	1.35 x 2.50 x 0.40	750	285	465	1 x 900 kg freiné	Oui	165/70/13	Roue jockey Ø48

OPTIONS

Roue de secours

Béquille roue jockey Ø60 au lieu de Ø48

Ridelle avant rabattable

Remorque basculante

Porte échelle 80cm

2 Rampes de chargement 1.20 x 0.30

2 Rampes de chargement 2.00 x 0.30

Rehausses grillagées 4 côtés 0.60m

Rehausses grillagées 4 côtés 0.80m

Rehausses grillagées 4 côtés 1.00m

Bâche plate ou haute




Pour toutes autres options
nous consulter

CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL


ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY

Tél : 03.86.33.06.93 chauveau@remorque-routiere.fr

Site : www.remorque-routiere.com

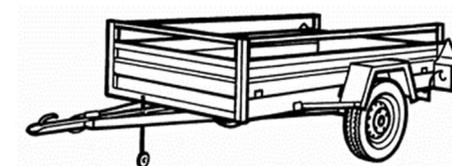

POLYVALENTES PTAC 900 KG A 1300 KG

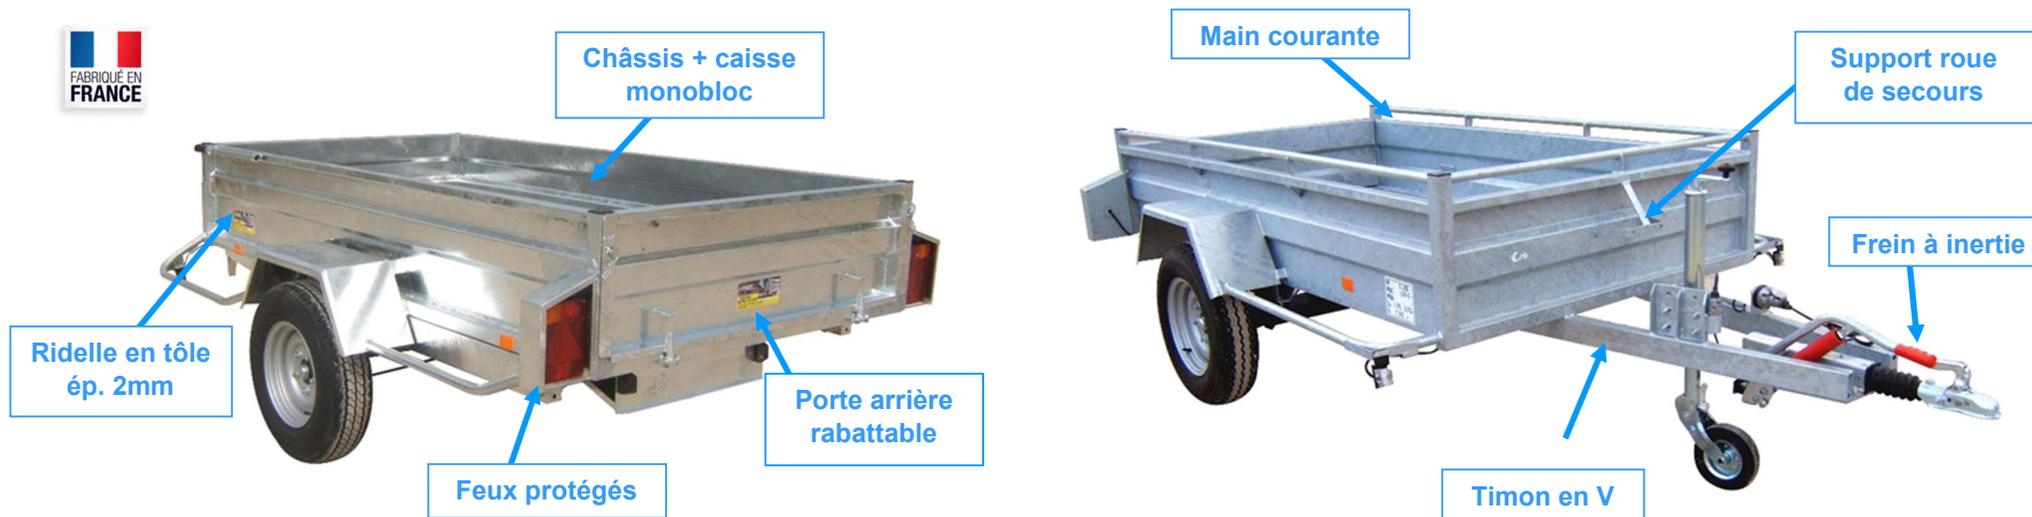

MODELE	Dimensions int. (LaxLoxH m)	PTAC (kg)	Poids à vide* (kg)	Charge (kg)	Essieu	Freins	Roues	Béquille
90PO22F	1,25 x 2,25 x 0,40	900	255	645	1 x 900 kg freiné	Oui	165/70/13	Roue jockey Ø 60
10PO22F	1,25 x 2,25 x 0,40	1000	275	725	1 x 1100 kg freiné	Oui	185/70/13	Roue jockey Ø 60
13PO22F	1,25 x 2,25 x 0,40	1300	290	1010	1 x 1300 kg freiné	Oui	185R14C	Roue jockey Ø 60
90PO25F	1.35 x 2.50 x 0.40	900	295	605	1 x 900 kg freiné	Oui	165/70/13	Roue jockey Ø 60
10PO25F	1.35 x 2.50 x 0.40	1000	305	695	1 x 1100 kg freiné	Oui	185/70/13	Roue jockey Ø 60
13PO25F	1.35 x 2.50 x 0.40	1300	315	985	1 x 1300 kg freiné	Oui	185R14C	Roue jockey Ø 60
10PO30F	1.50 x 3.00 x 0.40	1000	350	650	1 x 1000 kg freiné	Oui	185/70/13	Roue jockey Ø 60
13PO30F	1.50 x 3.00 x 0.40	1300	380	920	1 x 1300 kg freiné	Oui	185R14C	Roue jockey Ø 60

OPTIONS

Roue de secours

Bâche plate ou haute

2 Rampes de chargement 2.00 x 0.30

Porte échelle 80cm

Rehausses grillagées 4 côtés
hauteur 0.60

Rehausses grillagées 4 côtés
hauteur 0.80

Rehausses grillagées 4 côtés
hauteur 1.00

Feux arrière à LED

Basculement hydraulique



Bâche haute




Rehausses grillagées

CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL


ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY

Tél : 03.86.33.06.93 chauveau@remorque-routiere.fr

Site : www.remorque-routiere.com

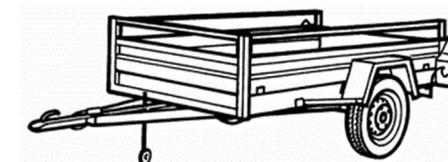

POLYVALENTES PTAC 1400 KG A 2000 KG

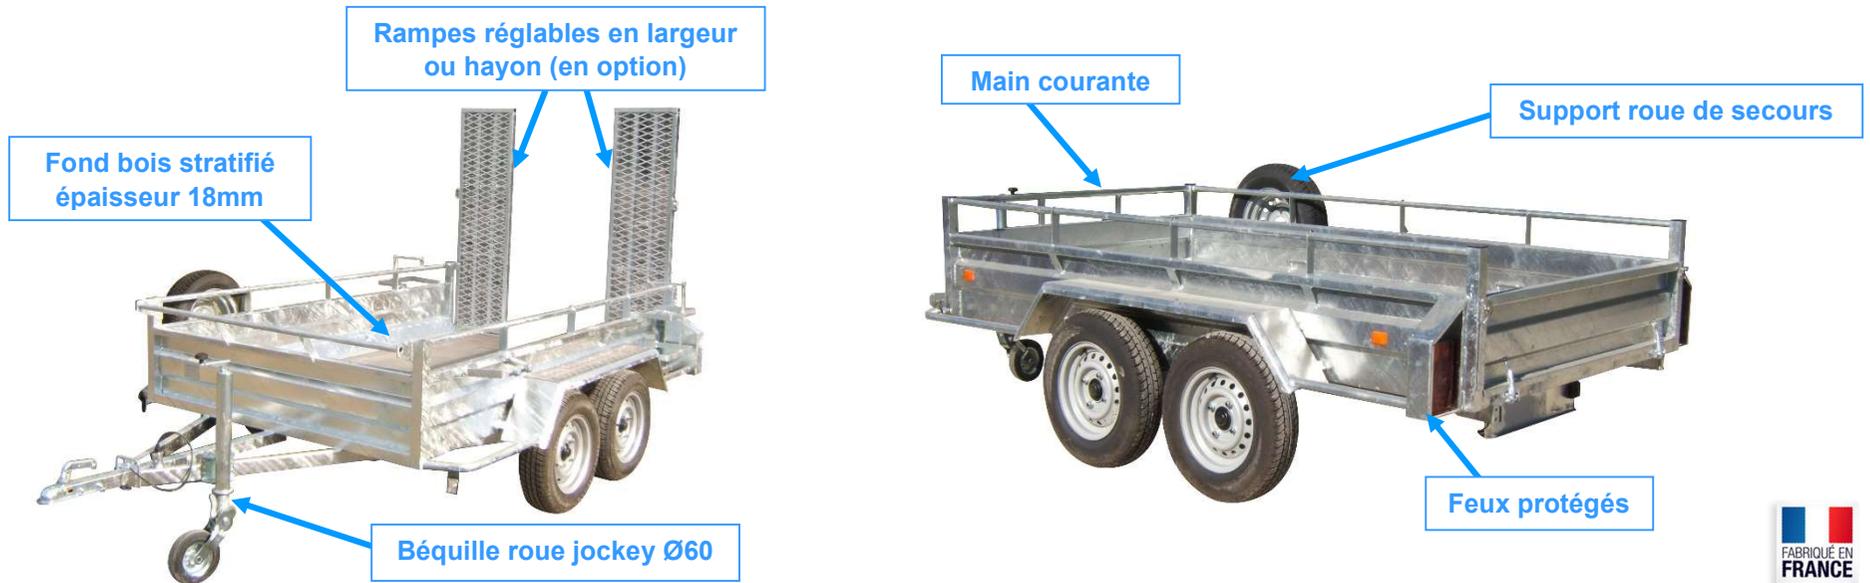

MODELE	Dimensions int. (LaxLoxH m)	PTAC (kg)	Poids à vide* (kg)	Charge (kg)	Essieu(x)	Freins	Roues	Béquille
14P025F	1.35 x 2.50 x 0.40	1400	360	1040	2 x 750 kg freinés	Oui	165/70/13	Roue jockey Ø 60
16P025F	1.35 x 2.50 x 0.40	1600	360	1240	2 x 900 kg freinés	Oui	185/70/13	Roue jockey Ø 60
14P030F	1.50 x 3.00 x 0.40	1400	400	1000	2 x 750 kg freinés	Oui	165/70/13	Roue jockey Ø 60
16P030F	1.50 x 3.00 x 0.40	1600	400	1200	2 x 900 kg freinés	Oui	185/70/13	Roue jockey Ø 60
20P030F	1.50 x 3.00 x 0.40	2000	430	1570	2 x 1100 kg freinés	Oui	185/70/13	Roue jockey Ø 60

OPTIONS

Roue de secours

Porte échelle 80cm

Bâche plate

Bâche haute

Rehausses grillagées 4 côtés hauteur 0.60

Rehausses grillagées 4 côtés hauteur 0.80

Rehausses grillagées 4 côtés hauteur 1.00

Feux AR à LED

2 Rampes 1.50 x 0.30 réglables en largeur pour charge lourde
(type porte mini pelle)

Hayon 1.50 en métal déployé (pour micro tracteur ou tondeuse)

Basculement hydraulique

Version benne (vérin télescopique + pompe manuelle)

Pour toutes autres options
nous consulter

Hayon 1.50 m
métal déployé
(en option)



CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL

ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY

Tél : 03.86.33.06.93 chauveau@remorque-routiere.fr

Site : www.remorque-routiere.com

